

LE ISTRUZIONI
STRATO PER STRATO
VENGONO INVIATE
PER E-MAIL

Come costruire con WoodBlocX

Guida generale per la costruzione

WOOD
BlocX

Contattaci via [chat](#) 800 959 172 | woodblocx.it

Trasforma il tuo giardino

Nelle prossime pagine troverai tutte le informazioni necessarie per costruire con WoodBlocX. Ti invitiamo a leggerle con attenzione.

Le istruzioni per la costruzione strato per strato ti saranno inviate via e-mail dopo aver completato l'ordine.

WoodBlocX è realizzato con legname di provenienza sostenibile, trattato a pressione per durare 15 anni. Per massimizzare la durata della struttura è necessario costruire su una superficie idonea e in piano. Consigliamo di installare un rivestimento protettivo e di inserire uno strato drenante a tutte le nostre strutture, in particolare agli orti rialzati per coltivazioni.

Orgogliosi di aver aiutato migliaia di clienti a trasformare i loro giardini negli ultimi 20 anni, ci auguriamo che anche tu possa beneficiare a pieno della tua nuova struttura WoodBlocX!

[Contattaci](#) in caso di domande o per ricevere assistenza.



Henry Blake

Titolare WoodBlocX



Indice

<u>Strumenti e rivestimenti</u>	Pagina 4
<u>Iniziare a costruire</u>	Pagina 5
<u>Livellare la struttura</u>	Pagina 6
<u>Costruire su superfici morbide</u>	Pagina 7
<u>Costruire su superfici dure</u>	Pagina 8
<u>Collegare i vari strati</u>	Pagina 9
<u>Rimuovere i tasselli</u>	Pagina 10
<u>Tasselli dello strato finale</u>	Pagina 11
<u>Installare le piastre angolari</u>	Pagina 12
<u>Aggiungere il terminale</u>	Pagina 13
<u>Progetti con contrafforti</u>	Pagina 14
<u>Progetti con parti curve</u>	Pagina 15
<u>Progetti con BlocX da 45°</u>	Pagina 16
<u>Costruire una panchina</u>	Pagina 17
<u>Costruire dei gradini</u>	Pagina 18
<u>Codice colore WoodBlocX</u>	Pagina 19



Strumenti e rivestimenti

WoodBlocX è leggero, facile da costruire ed è progettato per durare oltre 15 anni se installato secondo le nostre linee guida.

Completato l'ordine, riceverai via e-mail le istruzioni per la costruzione strato per strato specifiche per il tuo progetto.

Puoi acquistare tutti gli strumenti e i rivestimenti sul nostro [sito web](#).



Martello



Livella




Rivestimento protettivo

Adatto a orti rialzati, fioriere e muri di contenimento




Rivestimento interno per laghetti

Solo per laghetti rialzati

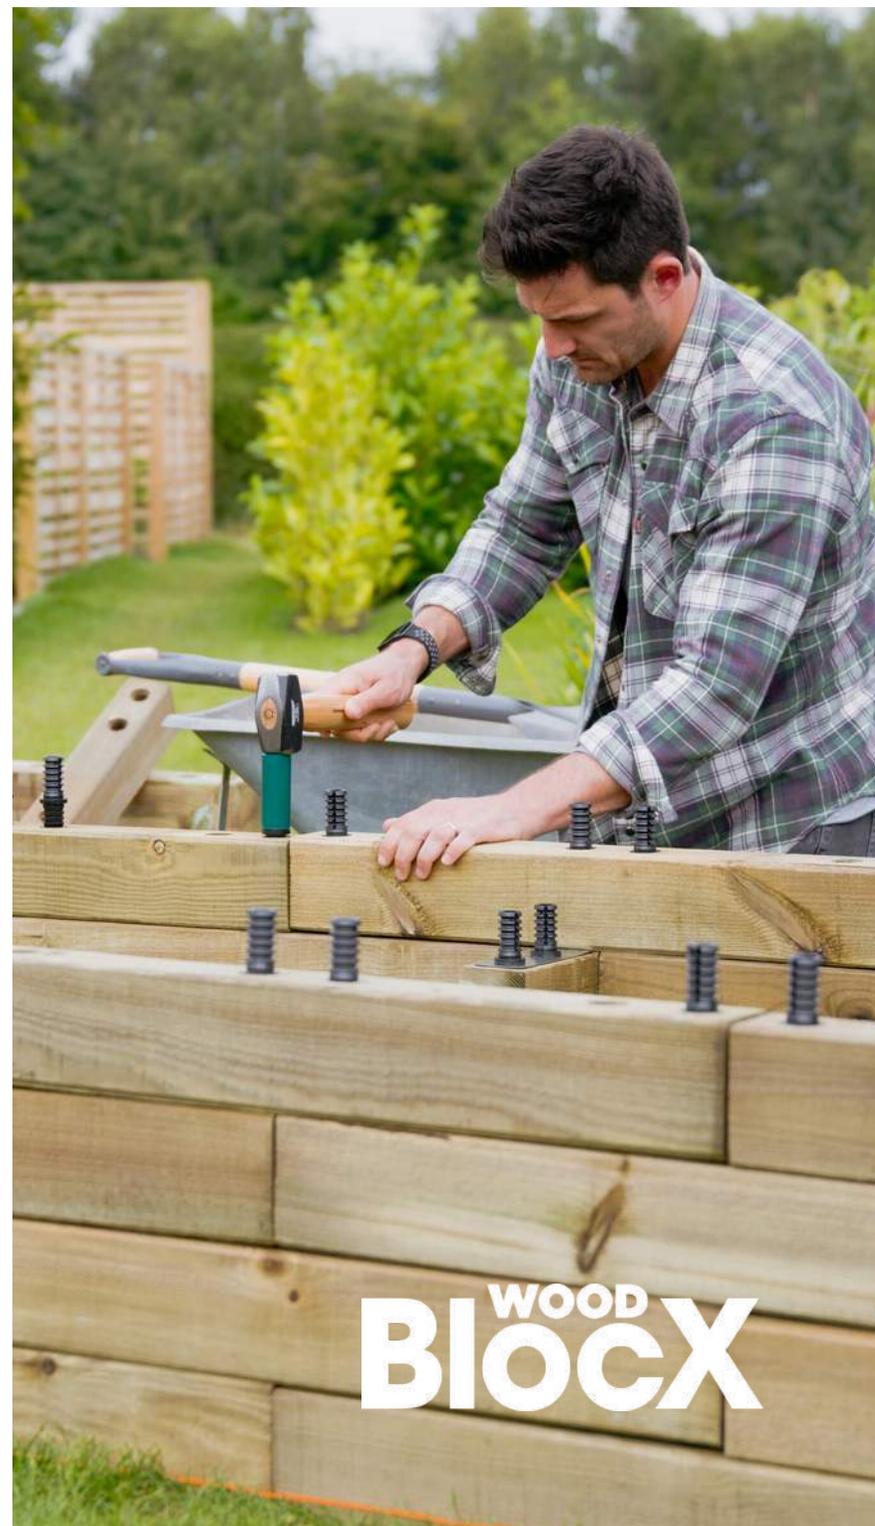


Iniziare a costruire

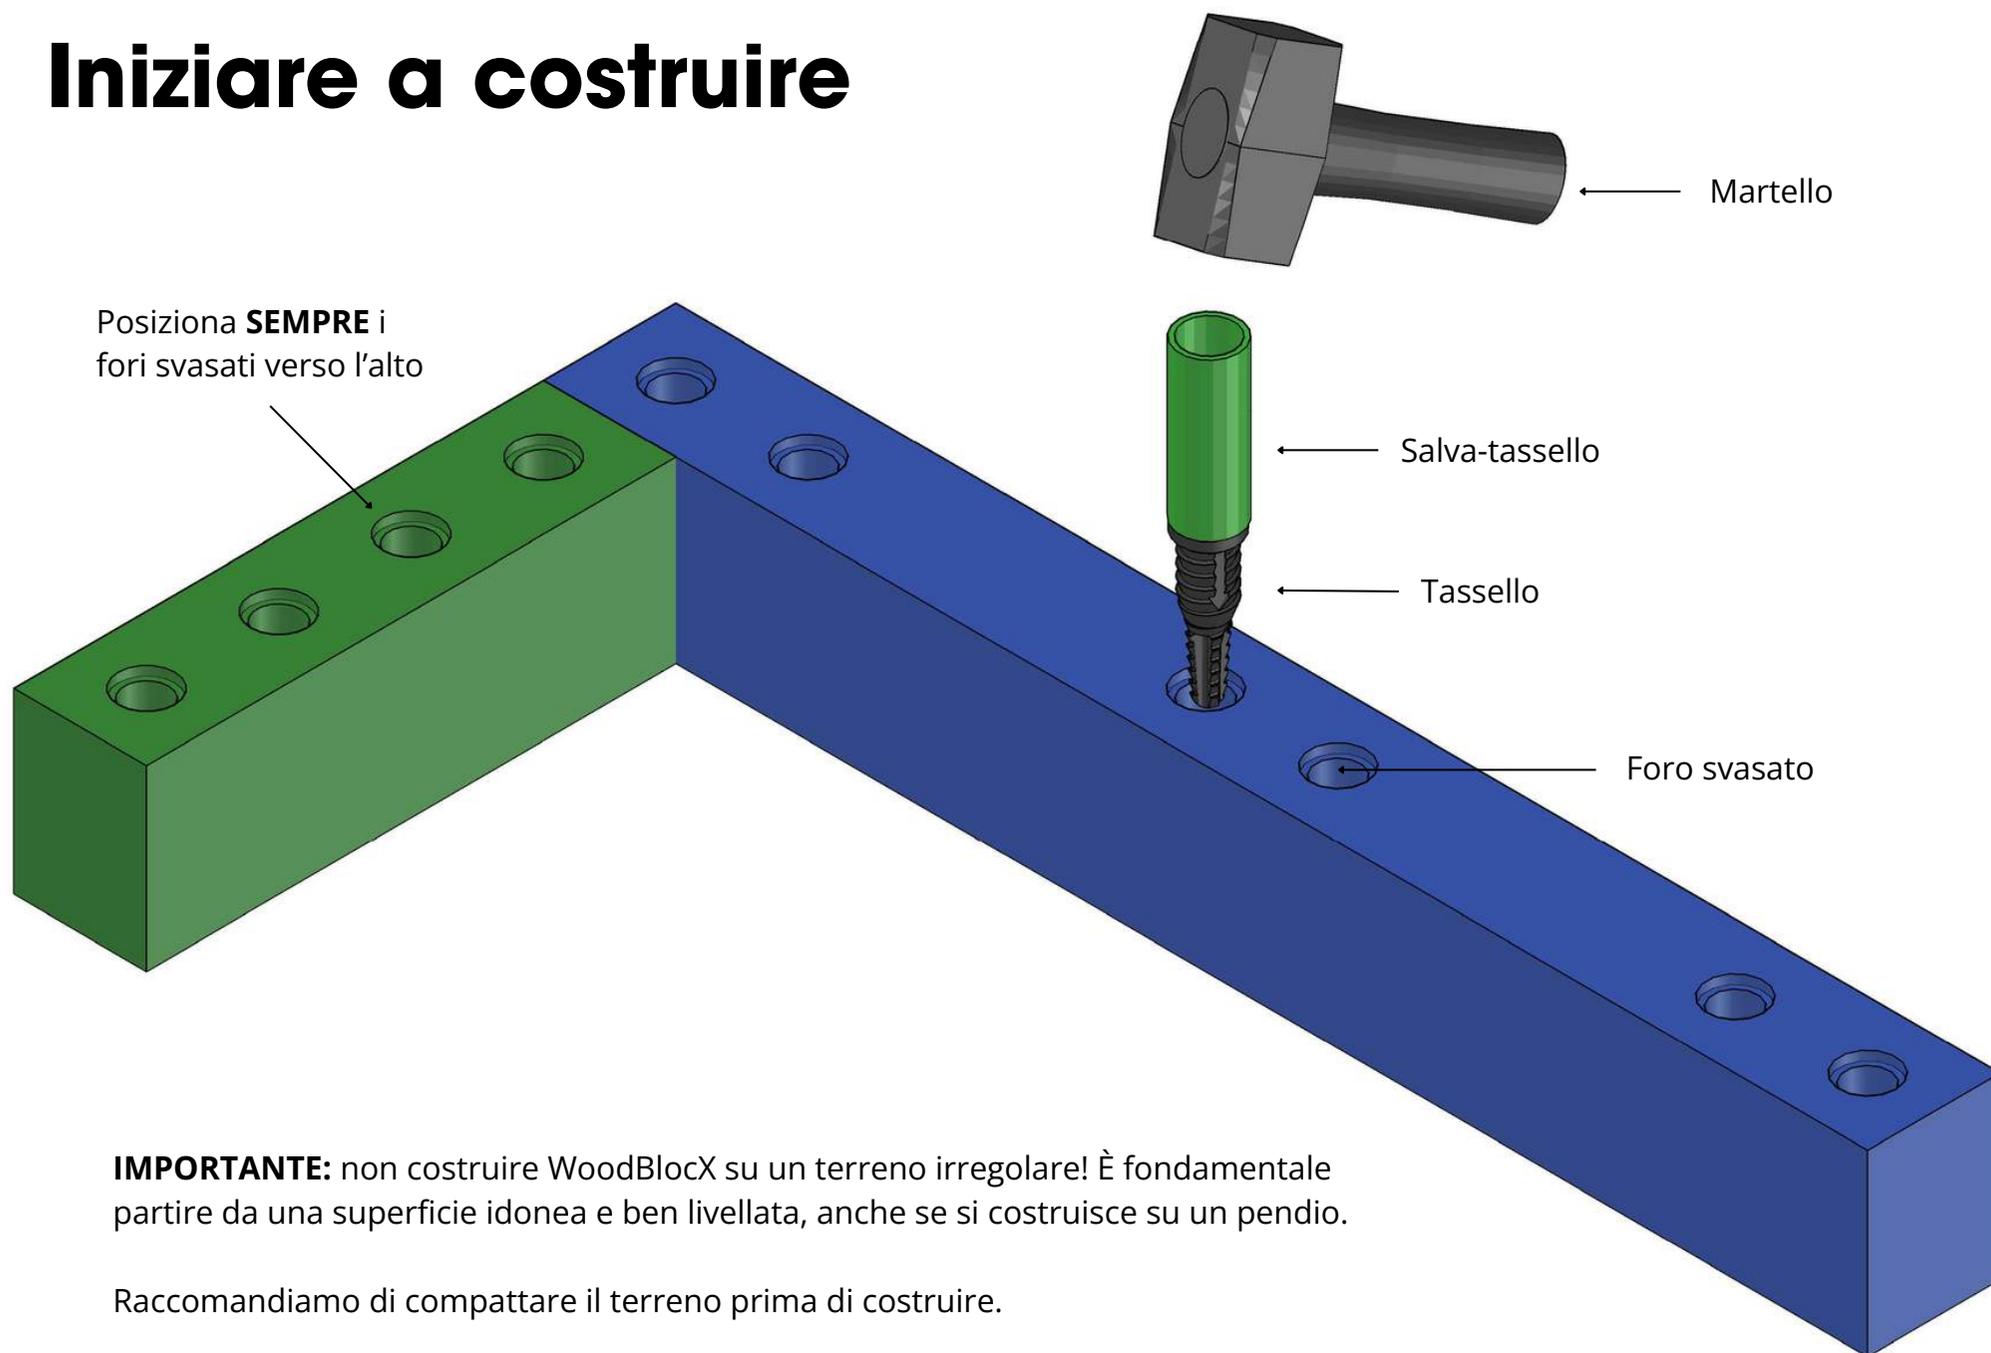

IMPORTANTE: non costruire WoodBlocX su un terreno irregolare! È fondamentale partire da una superficie idonea e ben livellata, anche se si costruisce su un pendio.

Raccomandiamo di compattare il terreno prima di costruire.

Livellare la struttura

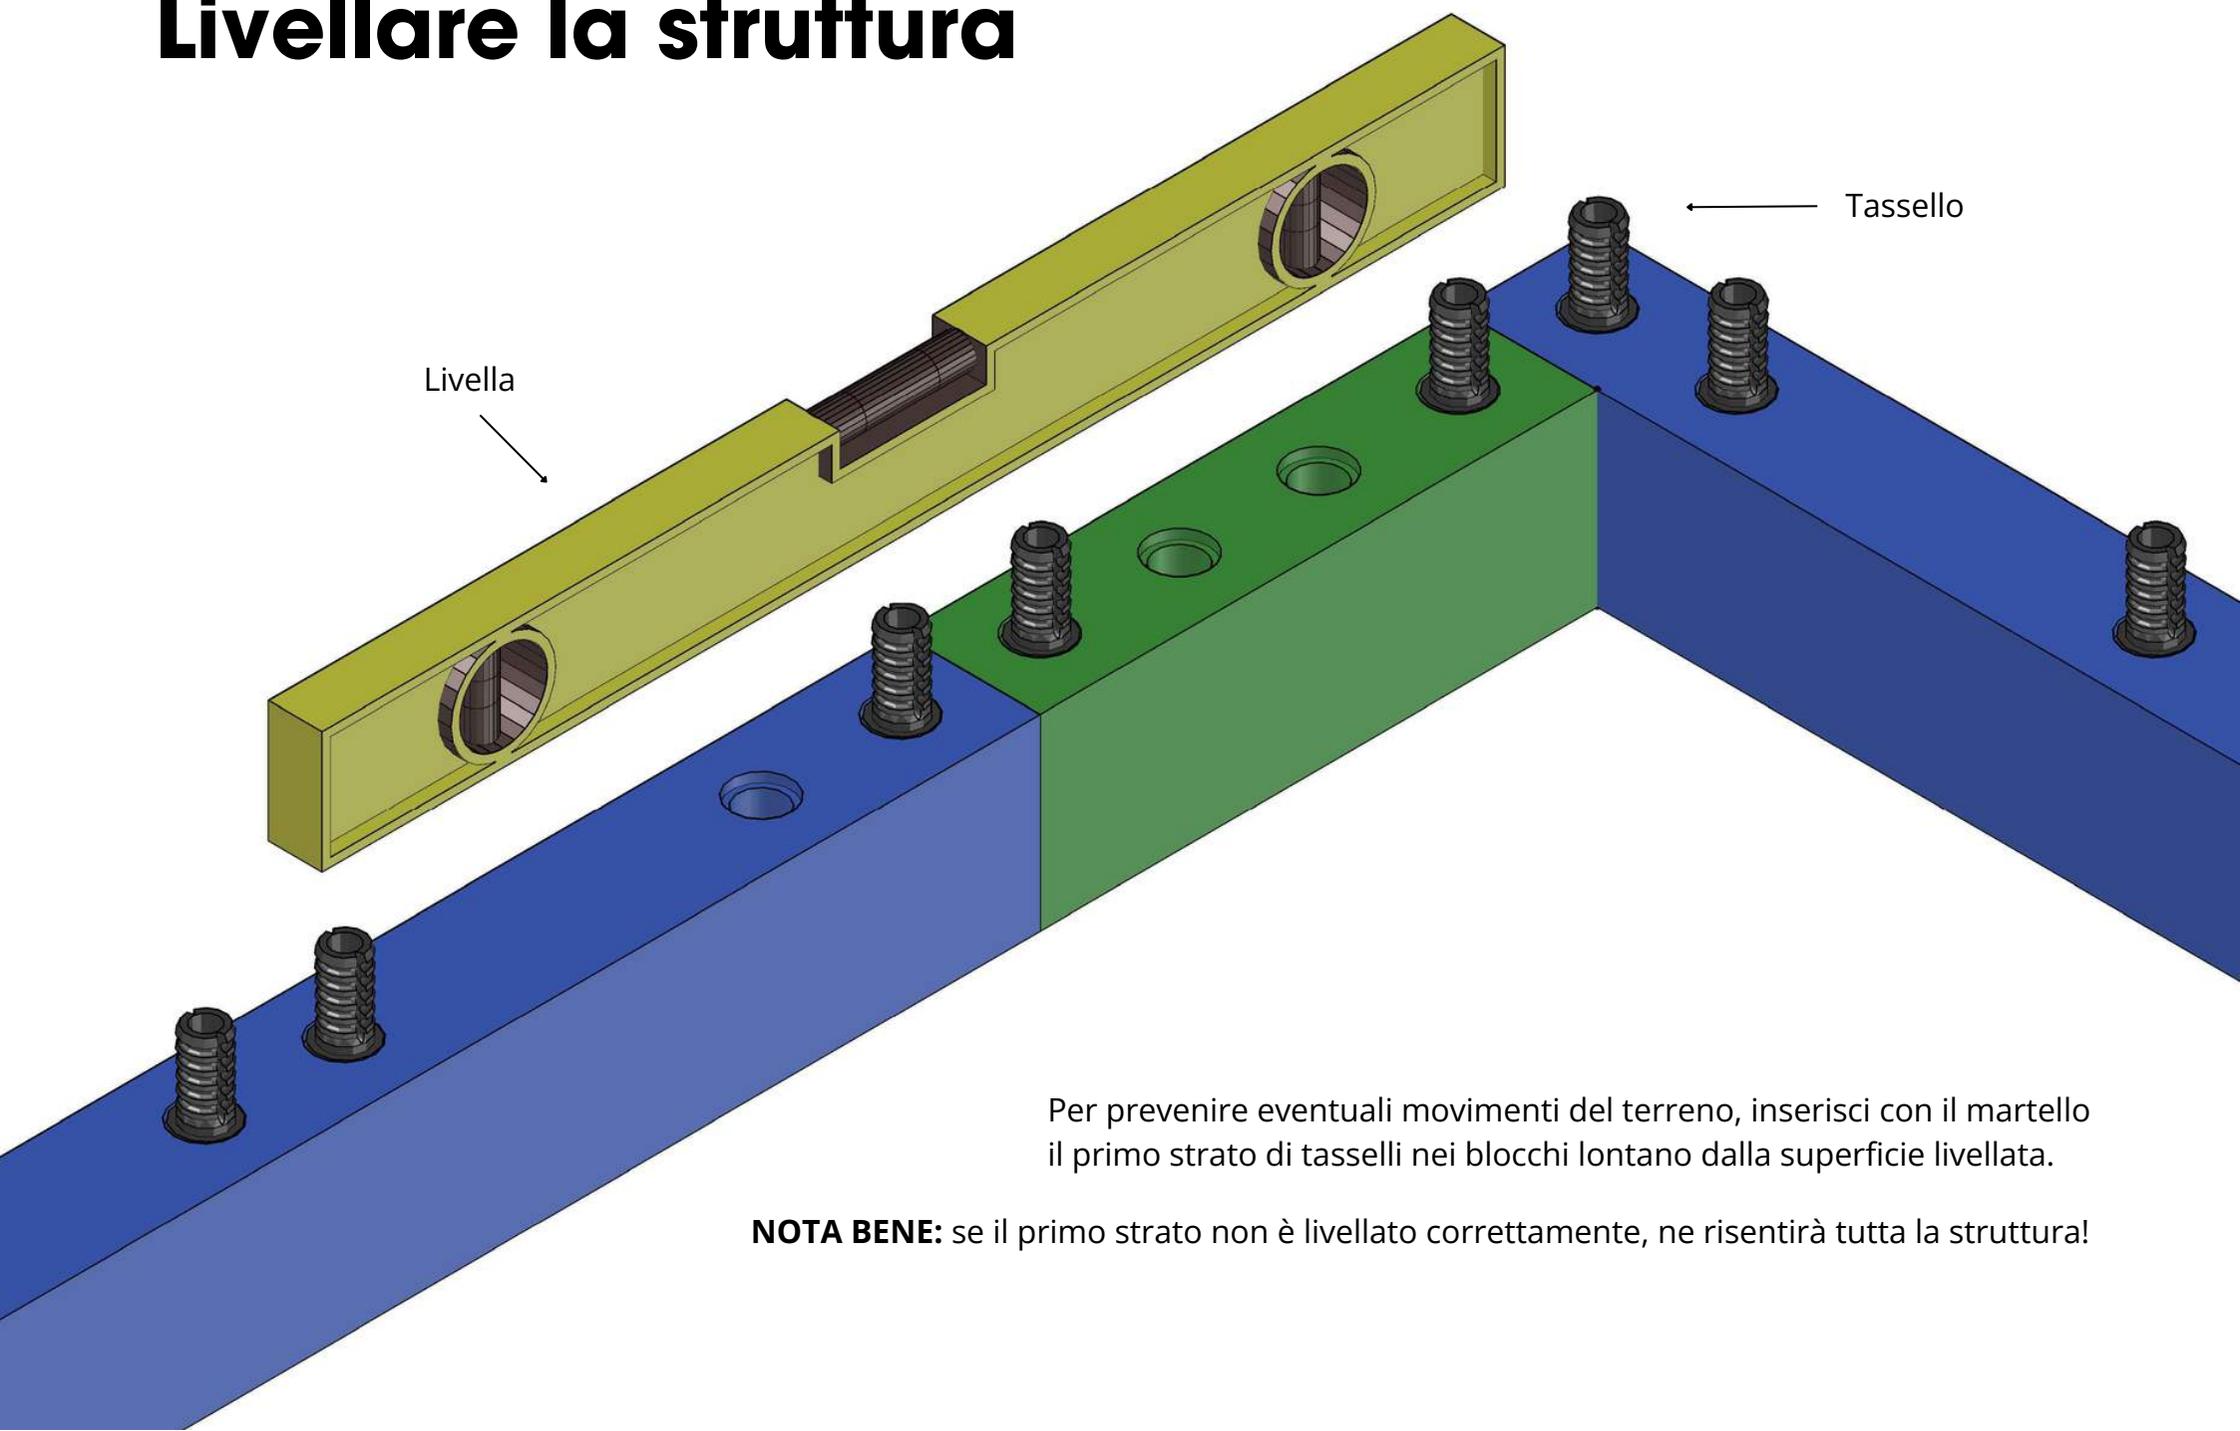


Livella

Tassello

Per prevenire eventuali movimenti del terreno, inserisci con il martello il primo strato di tasselli nei blocchi lontano dalla superficie livellata.

NOTA BENE: se il primo strato non è livellato correttamente, ne risentirà tutta la struttura!

Costruire su superfici morbide

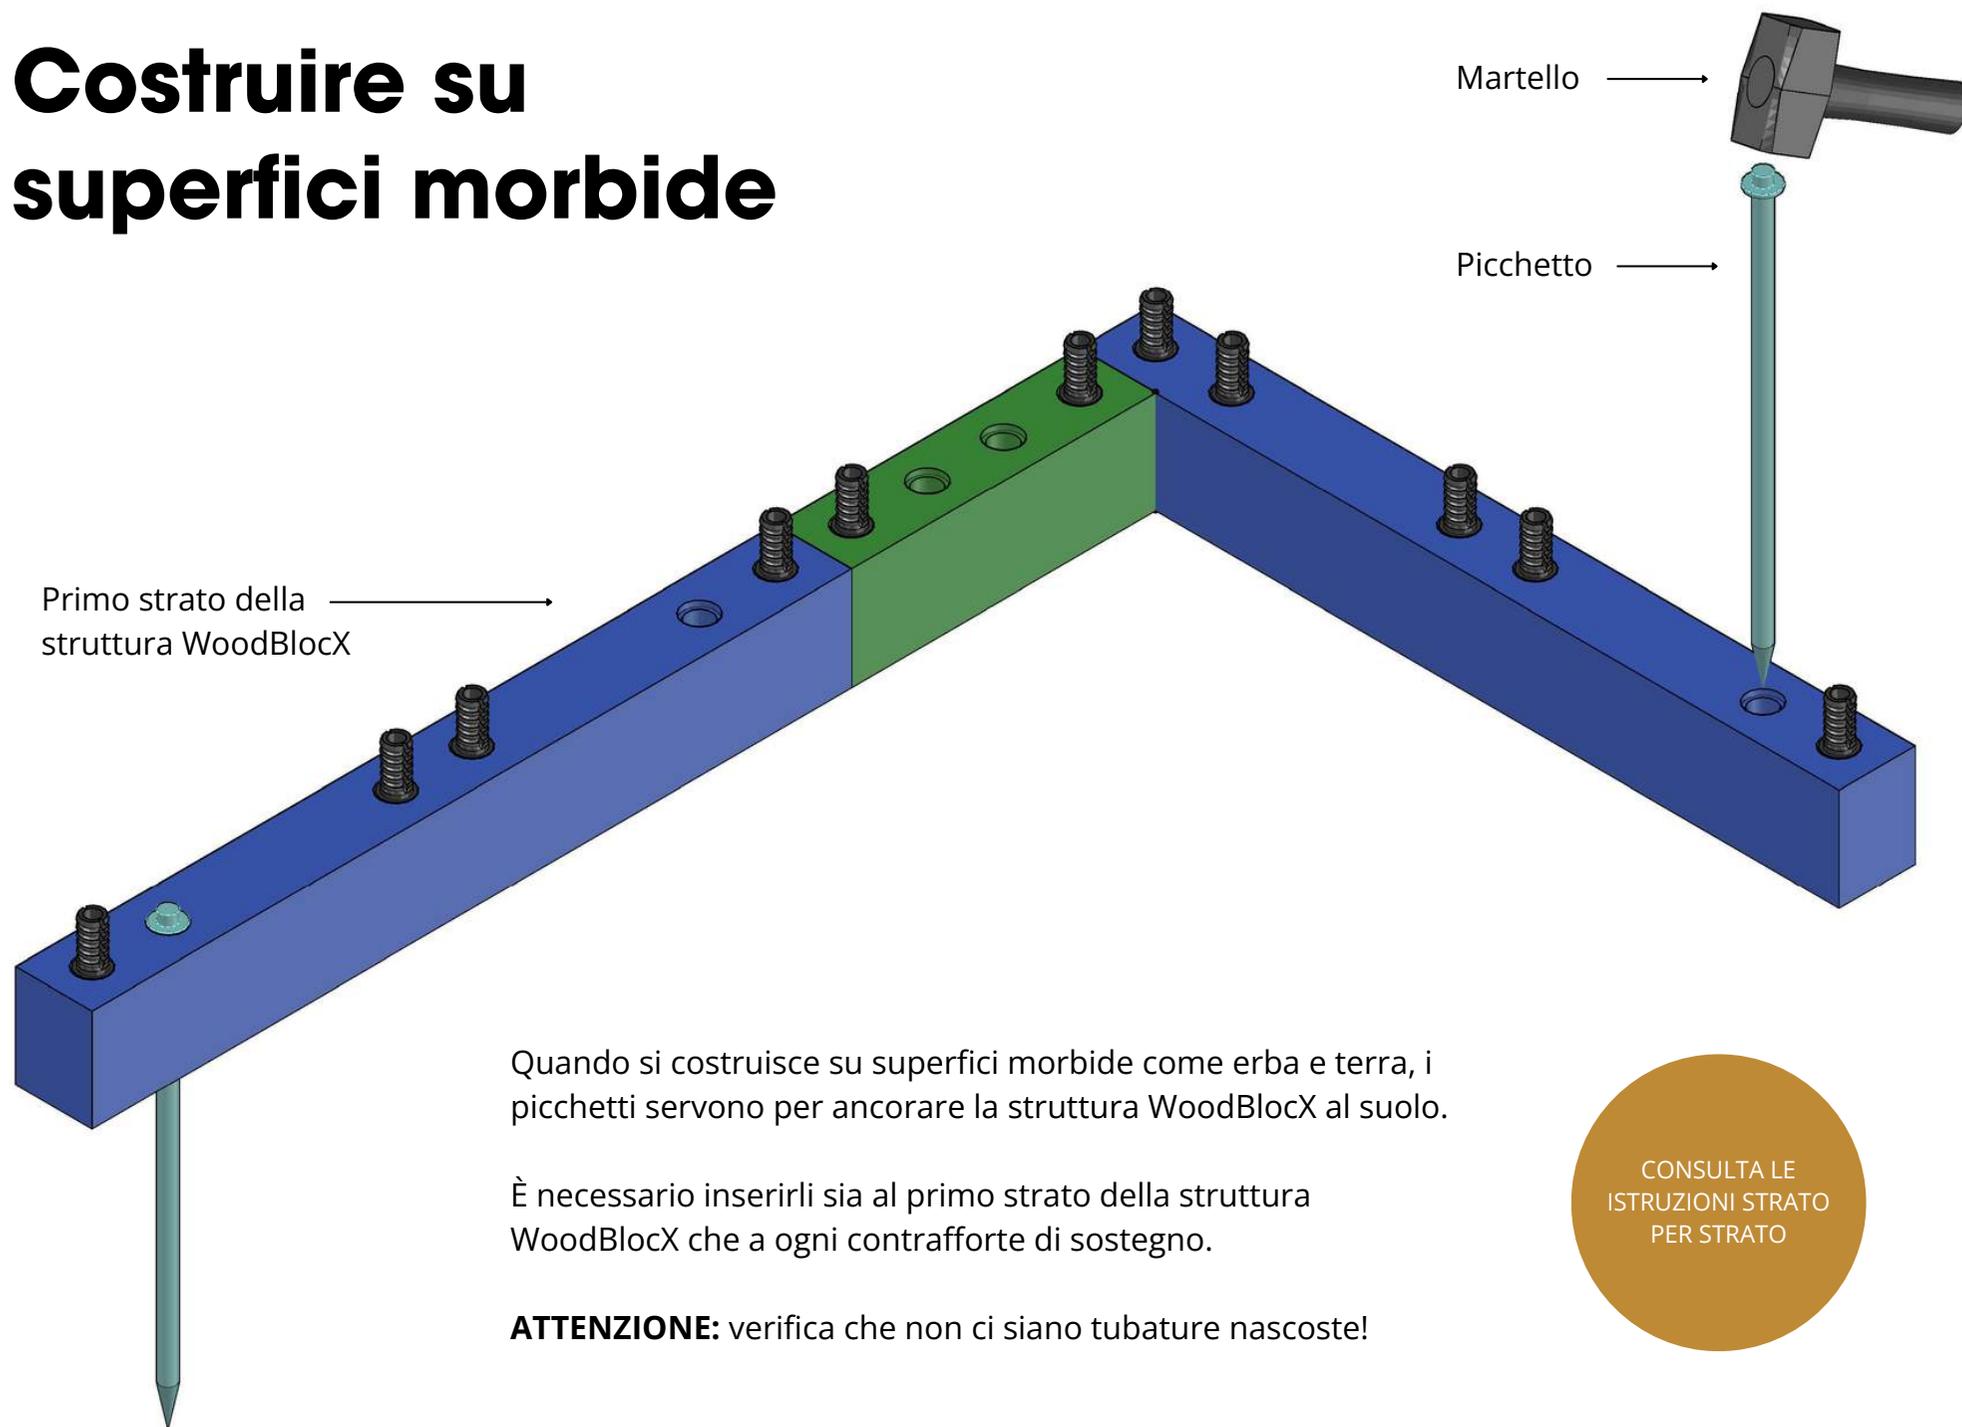

Quando si costruisce su superfici morbide come erba e terra, i picchetti servono per ancorare la struttura WoodBlocX al suolo.


È necessario inserirli sia al primo strato della struttura WoodBlocX che a ogni contrafforte di sostegno.

ATTENZIONE: verifica che non ci siano tubature nascoste!

CONSULTA LE
ISTRUZIONI STRATO
PER STRATO

Costruire su superfici dure

CONSULTA LE
ISTRUZIONI STRATO
PER STRATO

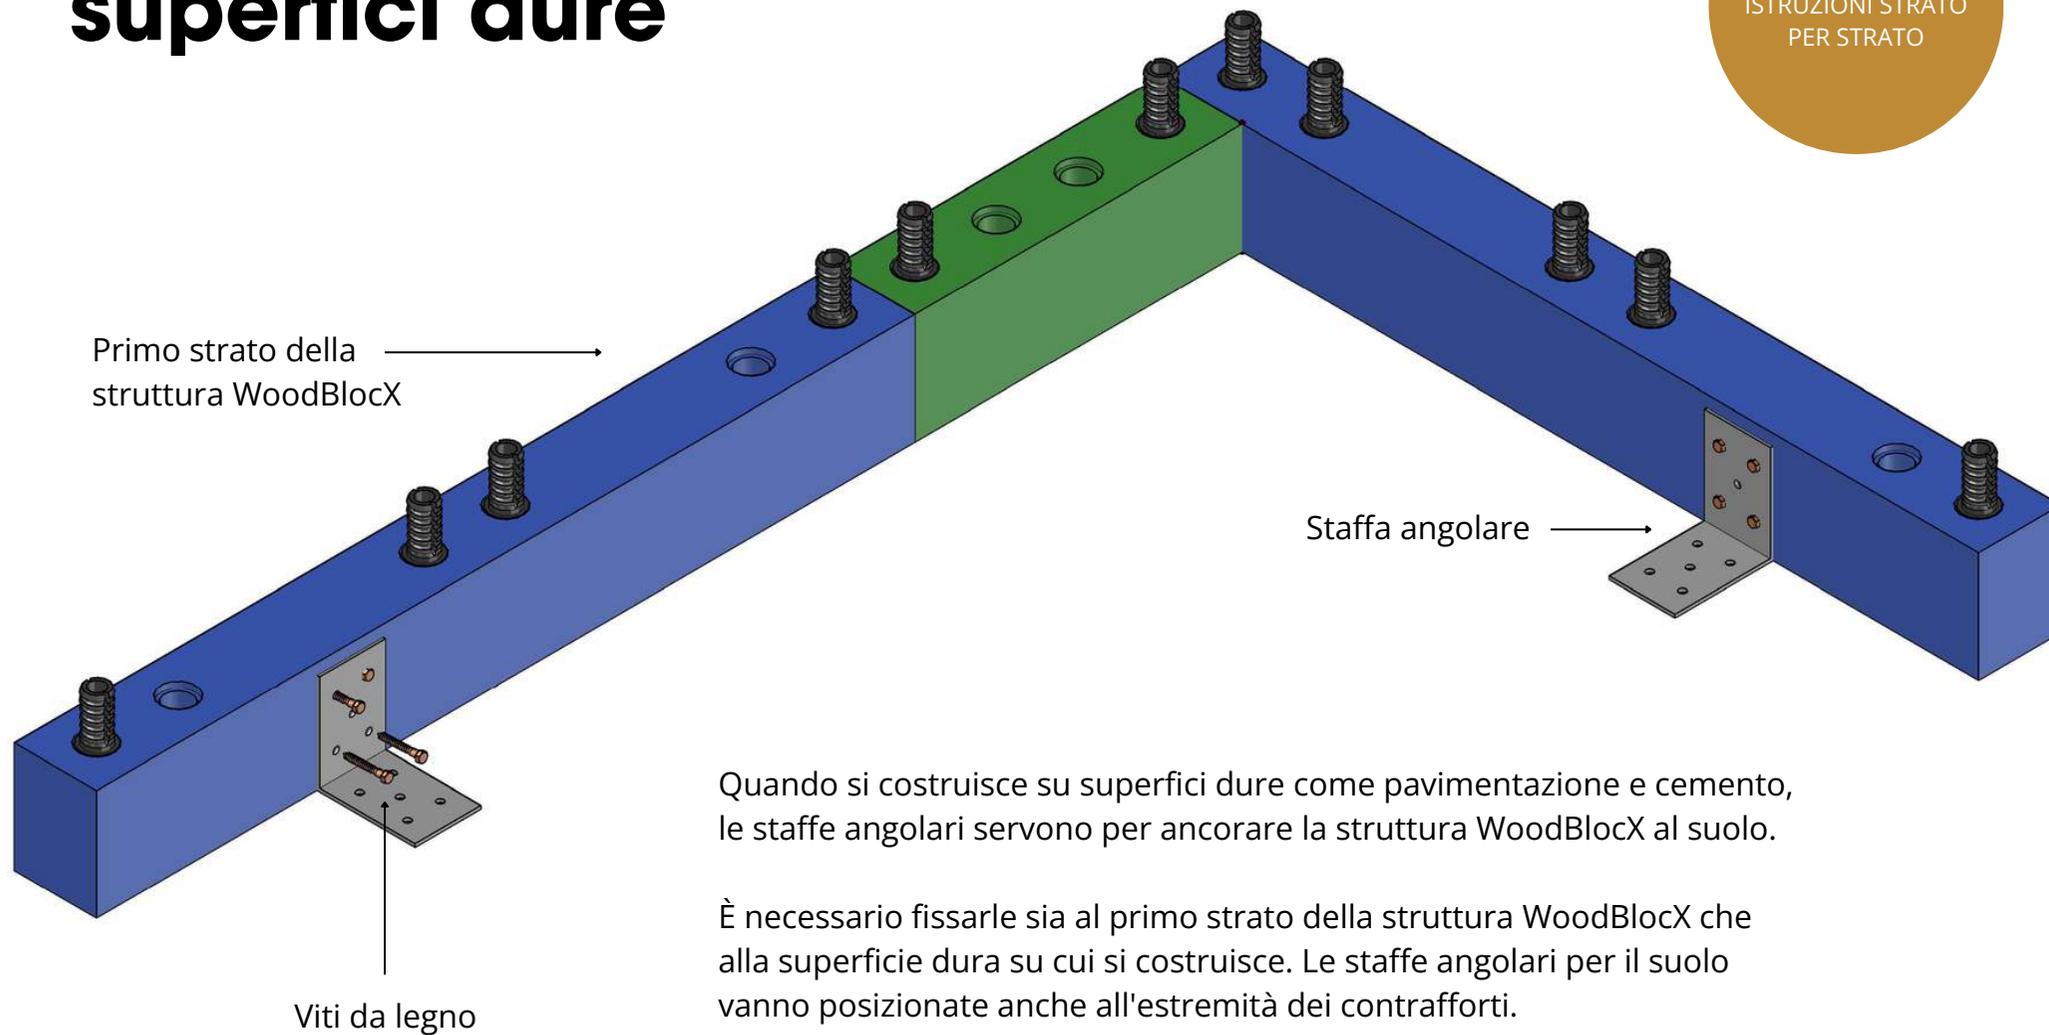


Quando si costruisce su superfici dure come pavimentazione e cemento, le staffe angolari servono per ancorare la struttura WoodBlocX al suolo.

È necessario fissarle sia al primo strato della struttura WoodBlocX che alla superficie dura su cui si costruisce. Le staffe angolari per il suolo vanno posizionate anche all'estremità dei contrafforti.

AVVISO: avrai bisogno di viti adatte al tipo di superficie dura per fermare le staffe al suolo.

Collegare i vari strati

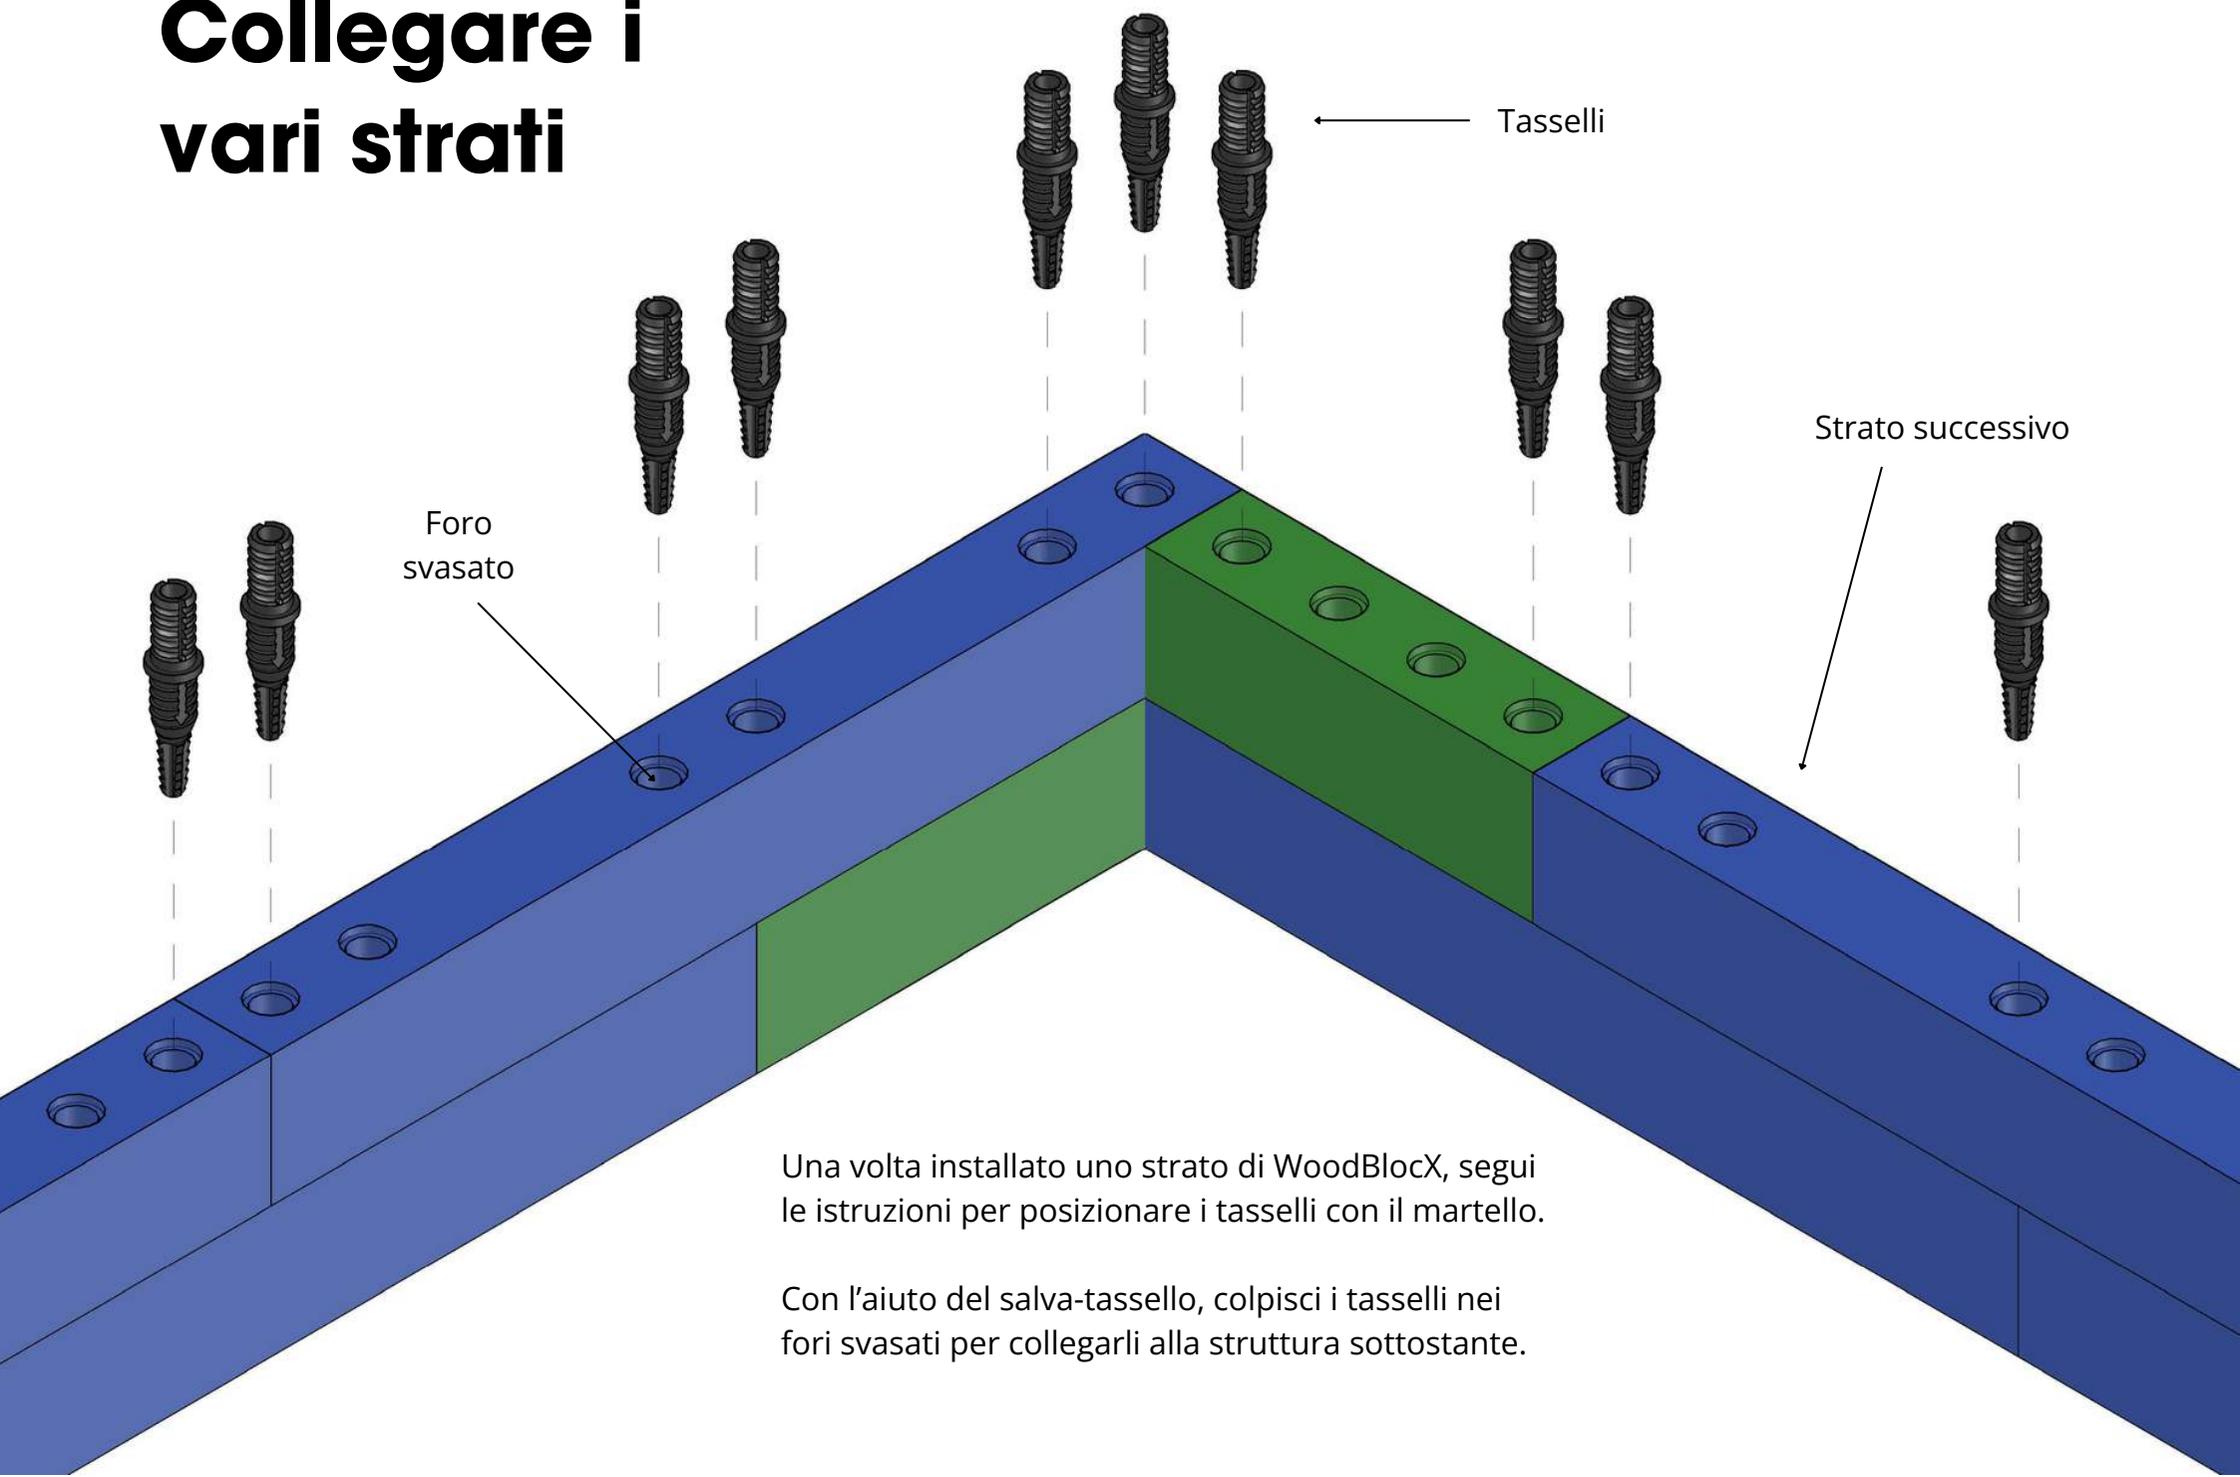


Una volta installato uno strato di WoodBlocX, segui le istruzioni per posizionare i tasselli con il martello.

Con l'aiuto del salva-tassello, colpisci i tasselli nei fori svasati per collegarli alla struttura sottostante.

Rimuovere i tasselli con l'apposito estrattore

Se hai posizionato un tassello nel foro sbagliato, puoi rimuoverlo facilmente con l'apposito estrattore.

Basta inserirlo nella scanalatura presente sulla parte superiore del tassello e **ruotare in senso antiorario**.

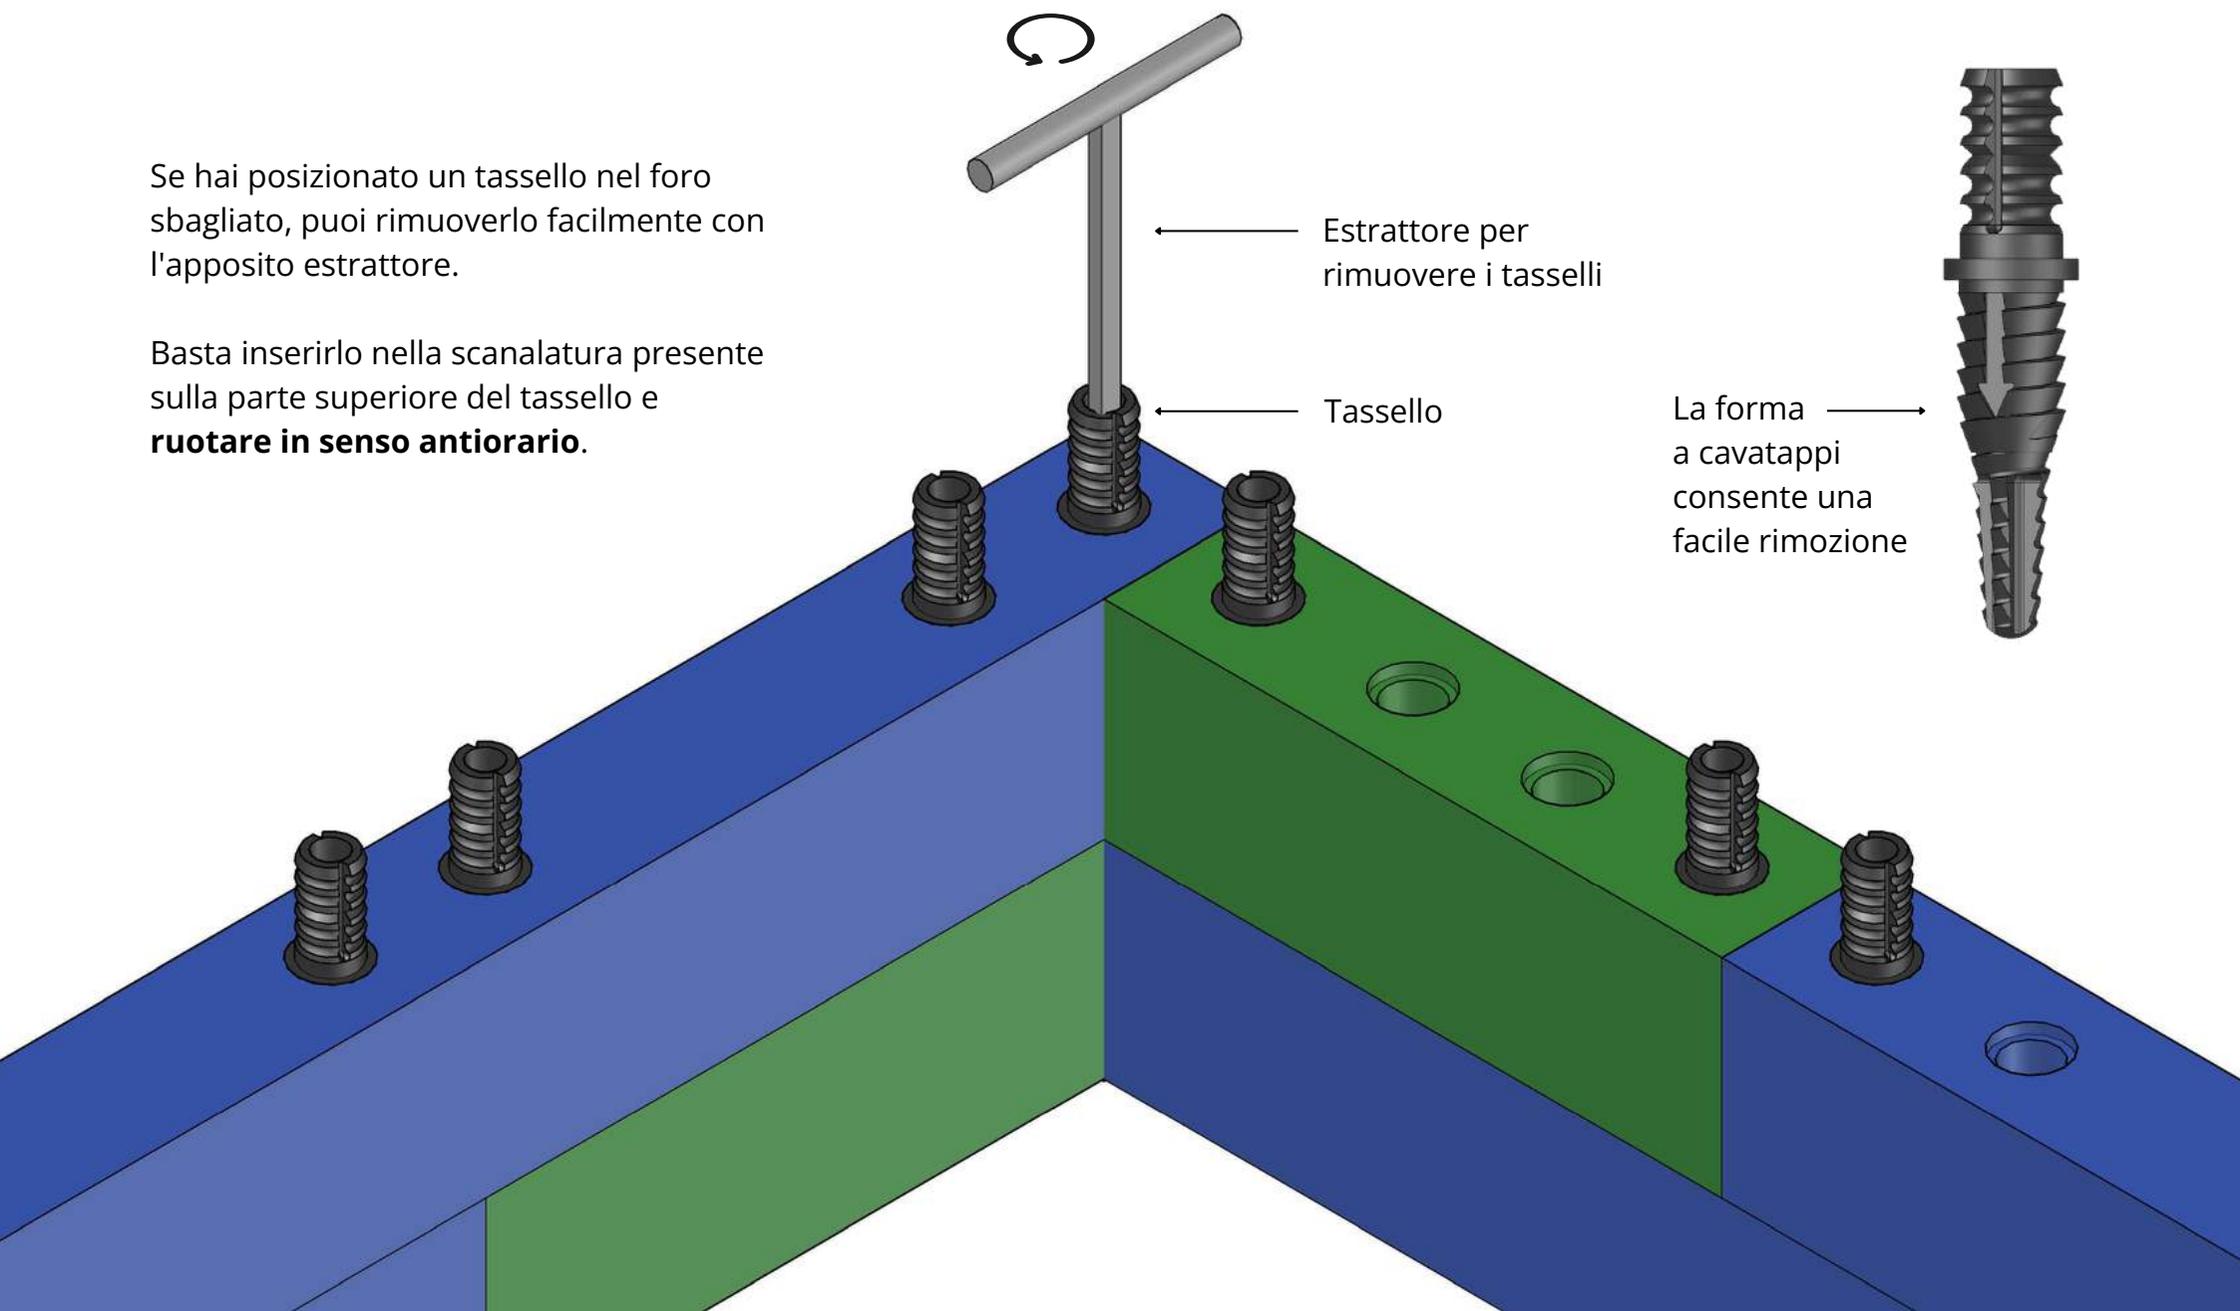


Tasselli dello strato finale

Prima di aggiungere il terminale...

A partire da novembre 2023 i progetti WoodBlocX sono dotati di **NUOVI** tasselli per lo strato finale già tagliati a misura per adattarsi perfettamente al terminale.

Usa martello e salva-tassello per inserire i tasselli dell'ultimo strato. Adesso sei pronto per installare il terminale.


I TASSELLI DELLO STRATO FINALE SONO GIÀ A MISURA
NON TAGLIARE!

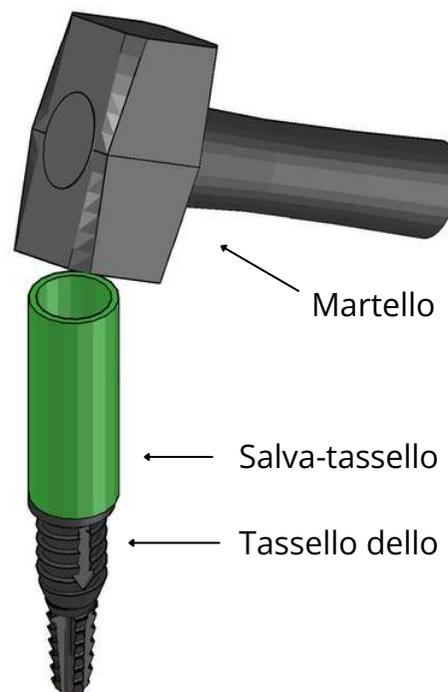

Martello

Salva-tassello

Tassello dello strato finale

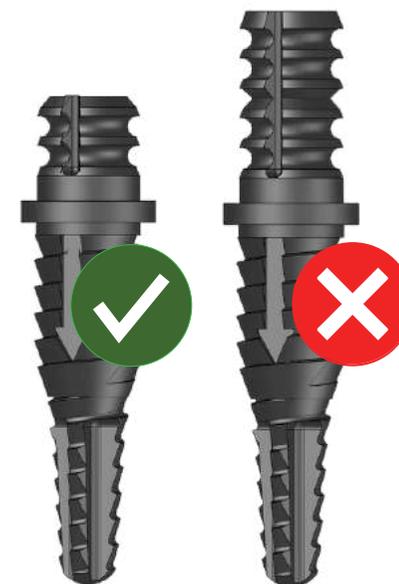


I TASSELLI DELLO STRATO FINALE SONO CONFEZIONATI IN SACCHETTI VERDI

Installare le piastre angolari

Le piastre angolari vanno installate sull'ultimo strato di WoodBlocX, subito prima di aggiungere il terminale. Usa martello e salva-tassello per posizionarle **sopra** i tasselli dell'ultimo strato di blocchi.

Segui le istruzioni per strato specifiche per il tuo progetto: la tua struttura potrebbe infatti richiedere piastre aggiuntive.

N.B.: I contrafforti sono progettati con piastre angolari ad ogni strato ([vedi pag.14](#)).

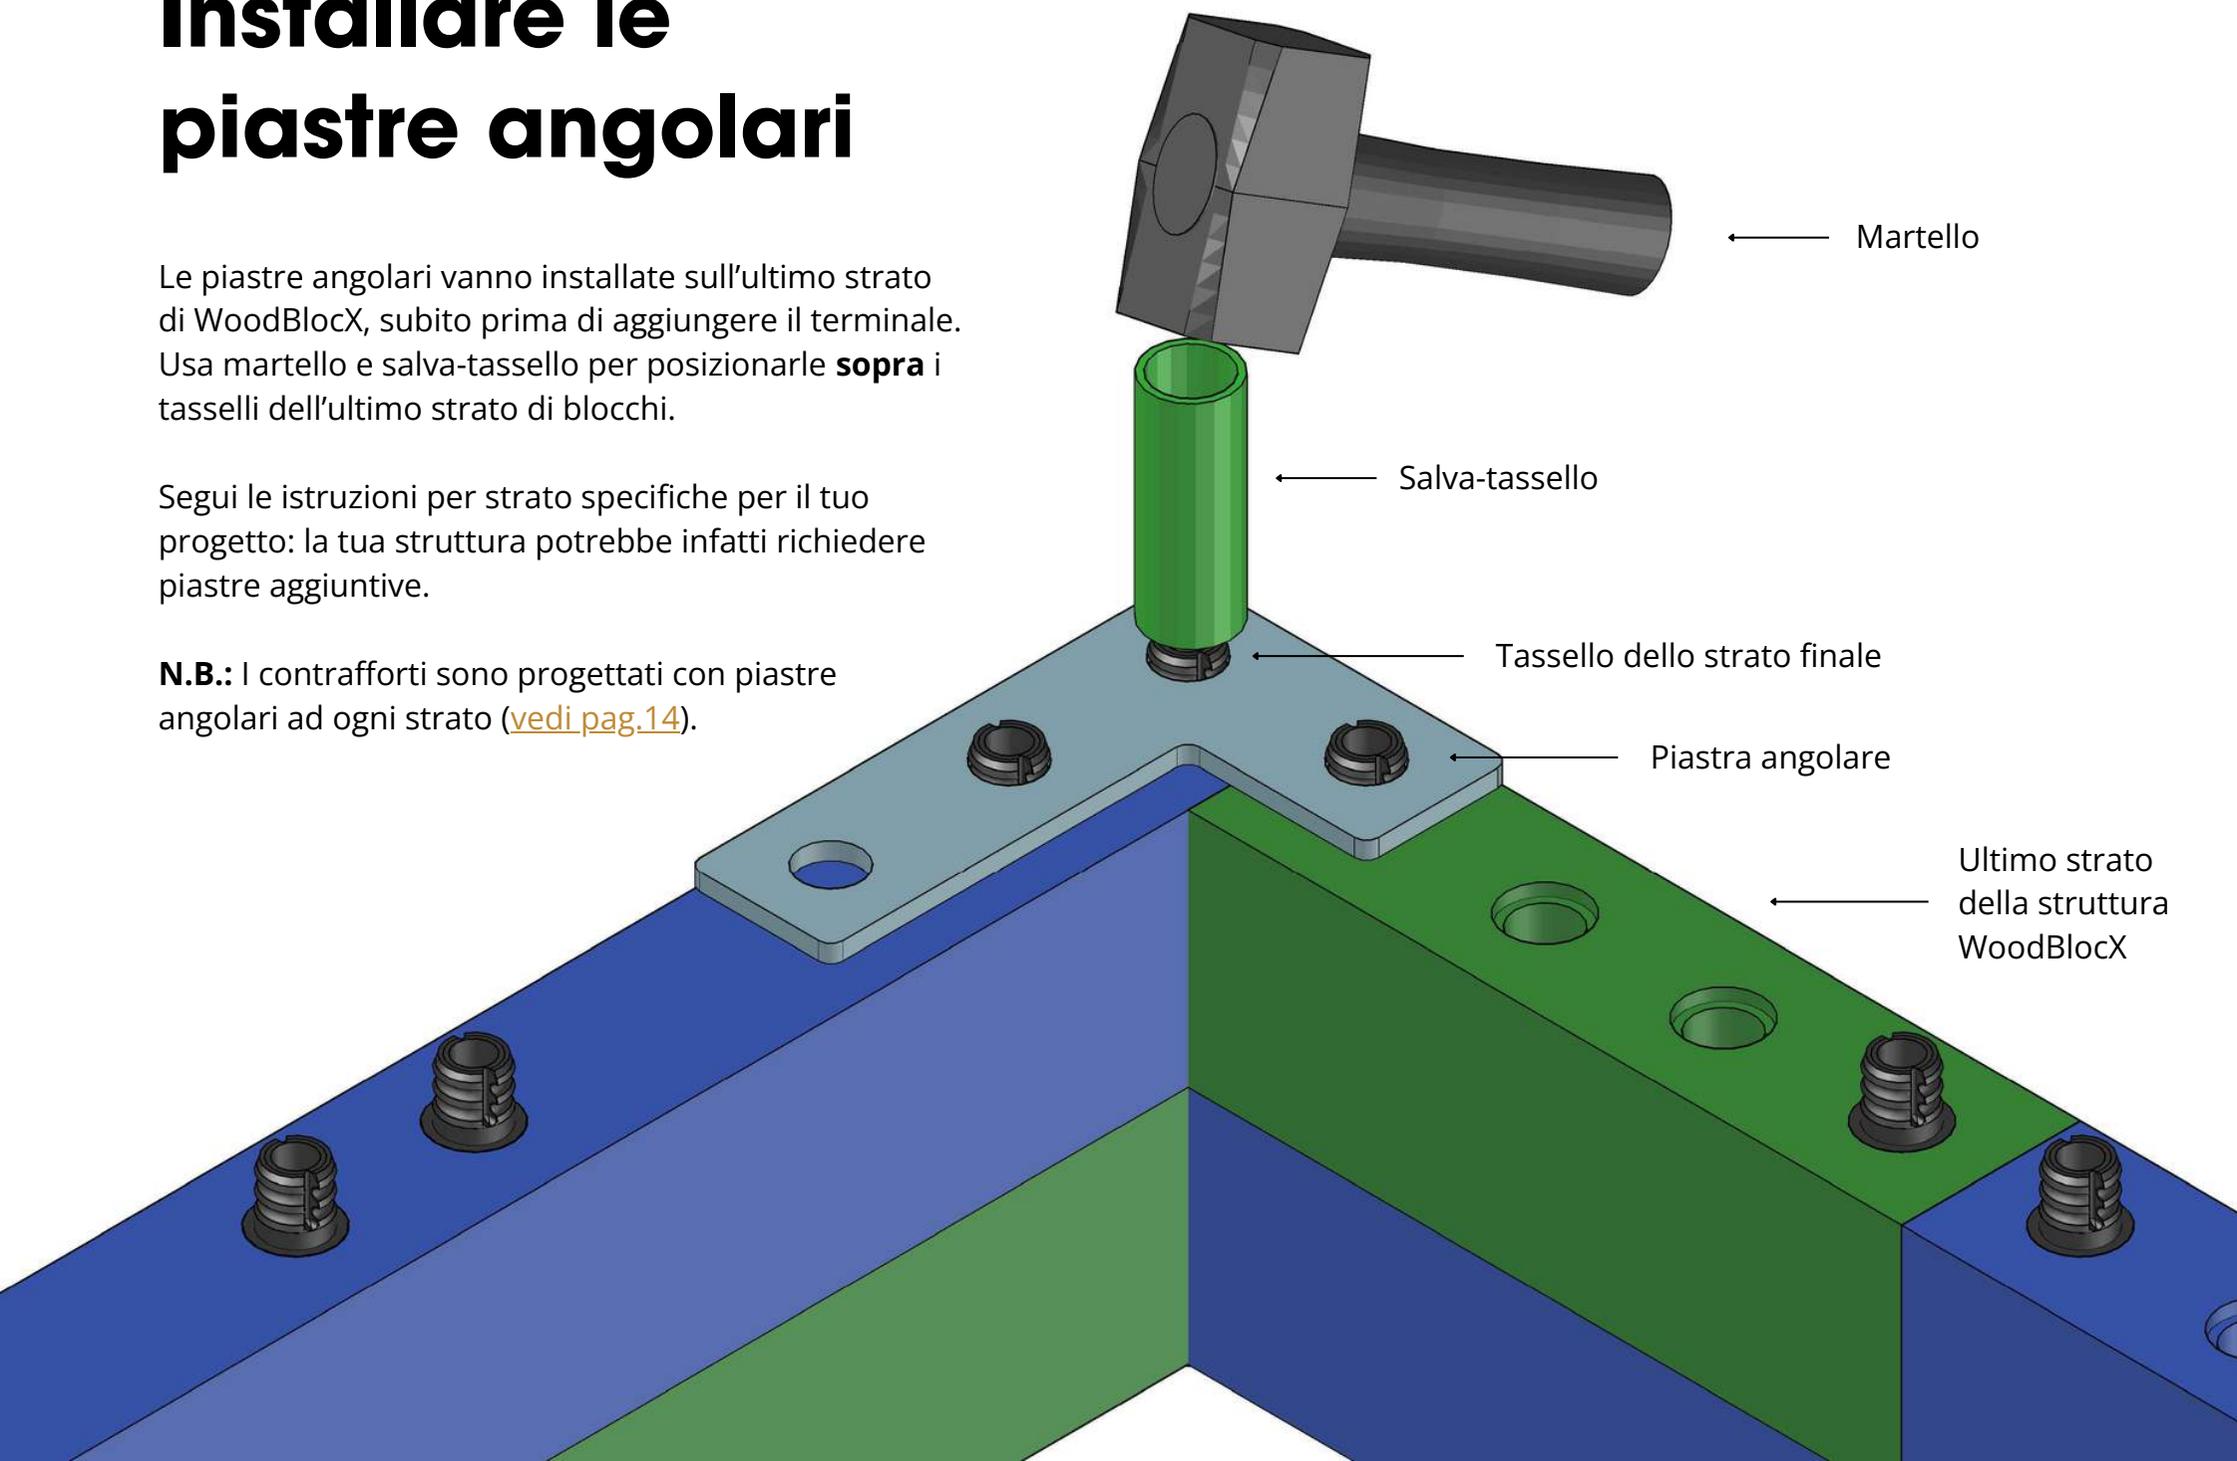


Aggiungere il terminale

Inizia a montare il terminale da un angolo e procedi in modo circolare fino a quando non sarà tutto posizionato. Potresti dover usare un po' di forza per farlo aderire bene allo strato sottostante.

Non colpire il terminale direttamente col martello per non danneggiarlo, usa un BlocX di riserva.

I TERMINALI IN STILE TRADIZIONALE E MODERNO SI MONTANO ALLO STESSO MODO

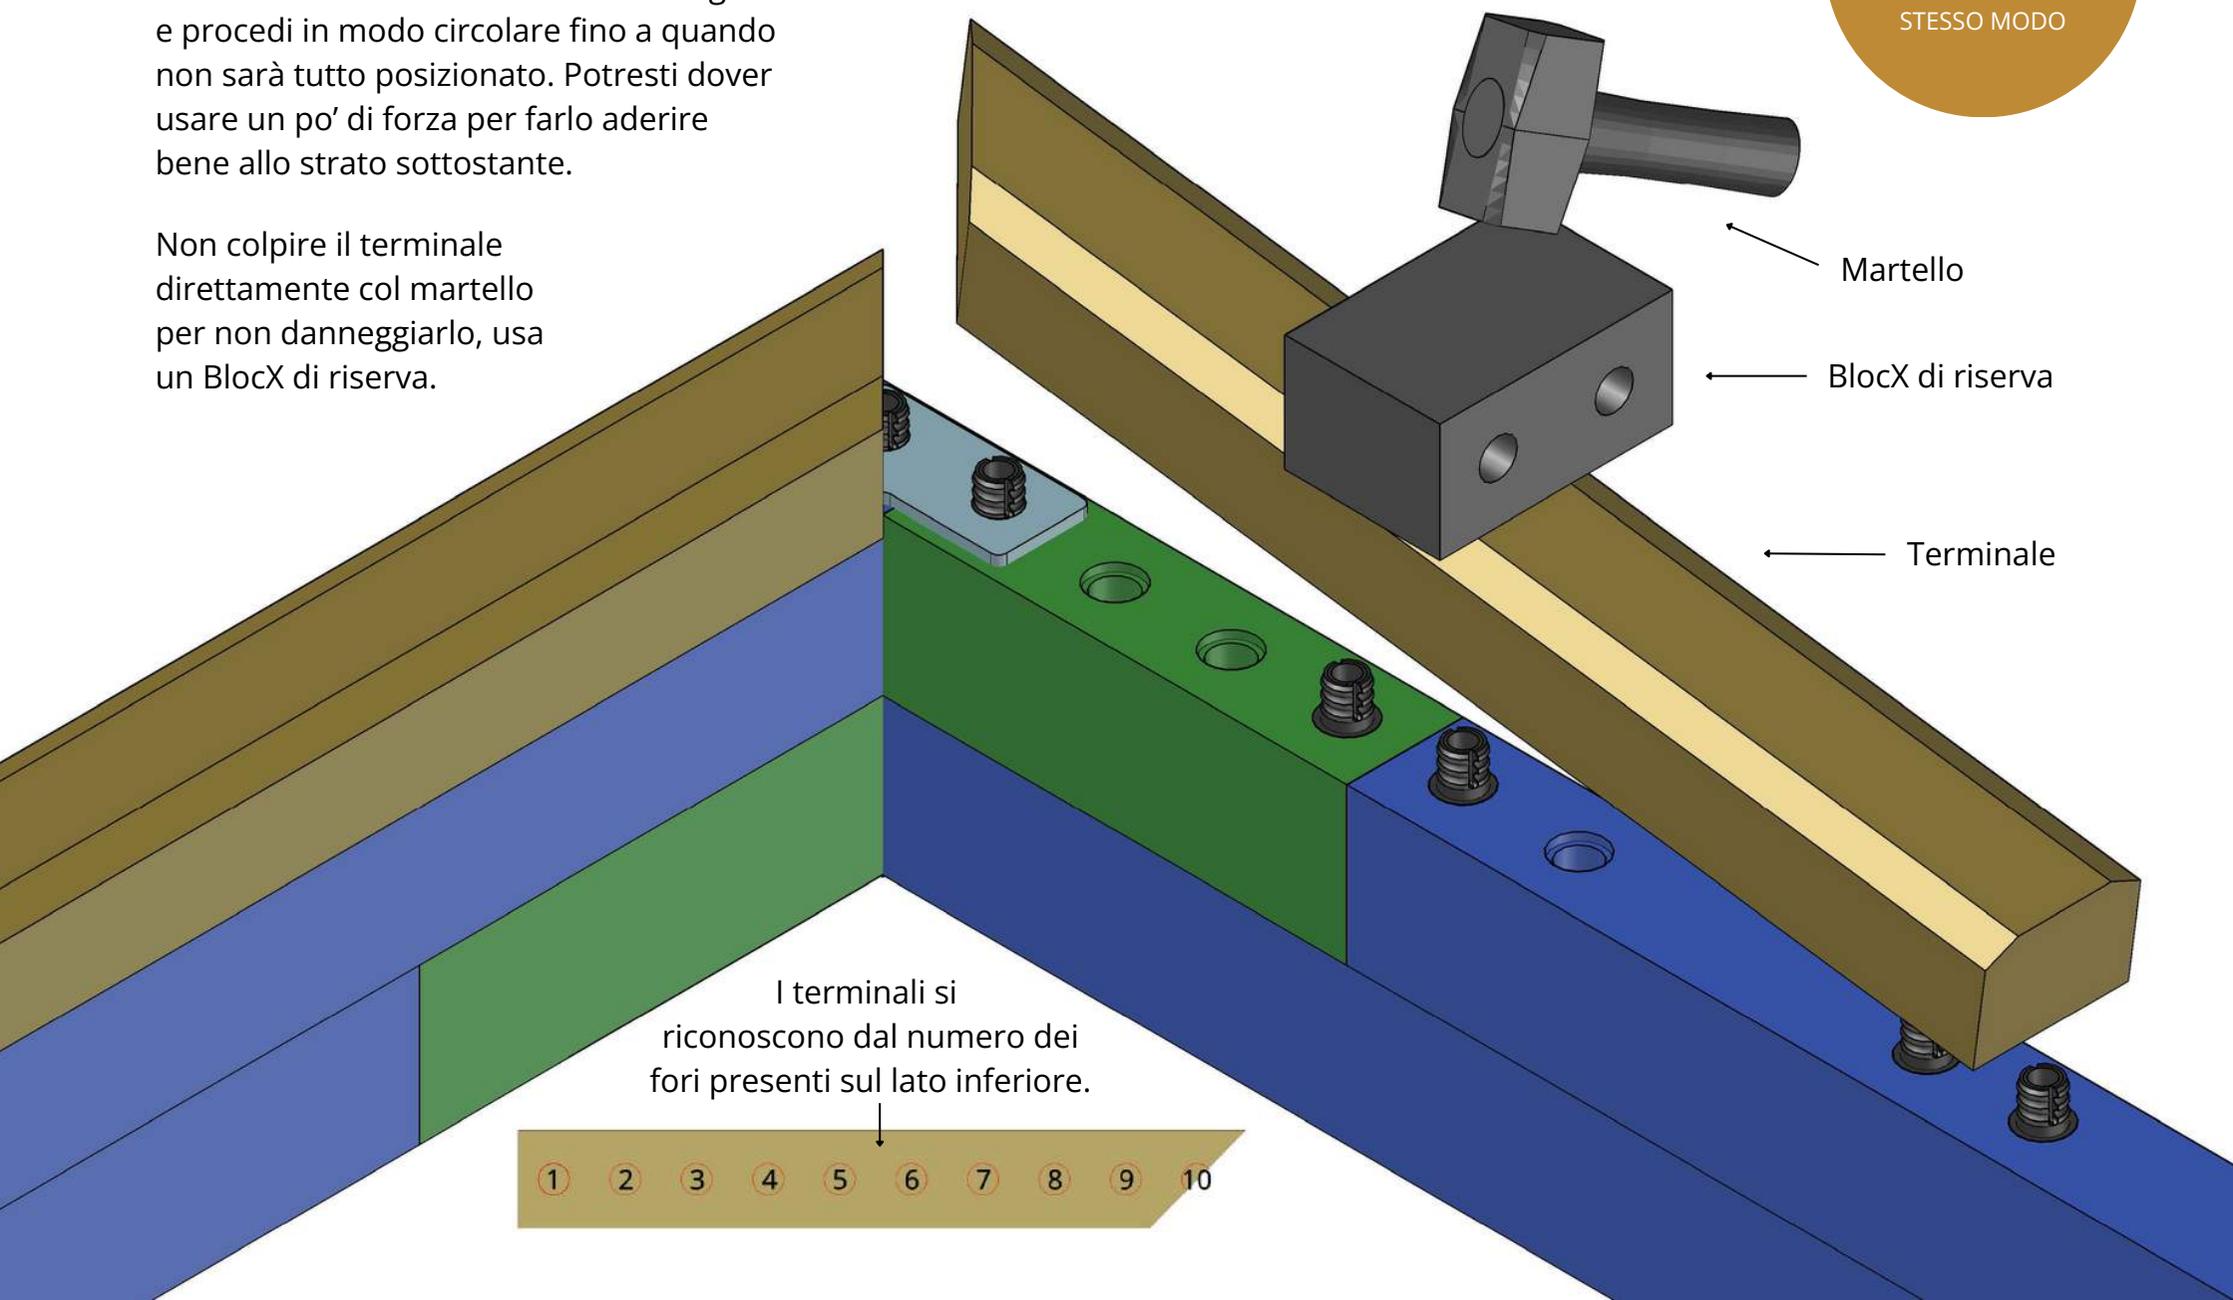


Se il tuo progetto include delle parti curve

Le sezioni curve WoodBlocX sono create attraverso blocchi appositamente tagliati e svasati su entrambi i lati.

Unendo due di questi blocchi si crea un angolo di 15°. Questi angoli si ottengono con una sequenza di WoodBlocX curvi.

A causa delle loro dimensioni, livellare questi WoodBlocX potrebbe essere complicato. Si consiglia di costruire in sezioni, su una superficie piana e dura e di posizionarli una volta costruiti.


BLOCX-A15

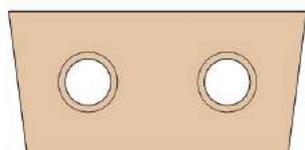


Smussato su entrambi i lati

BLOCX-A07


BLOCX-A07

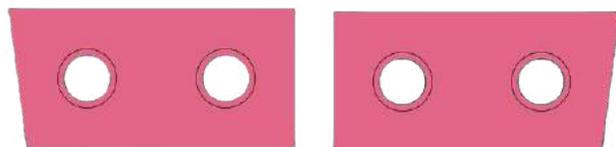

Smussato su un solo lato

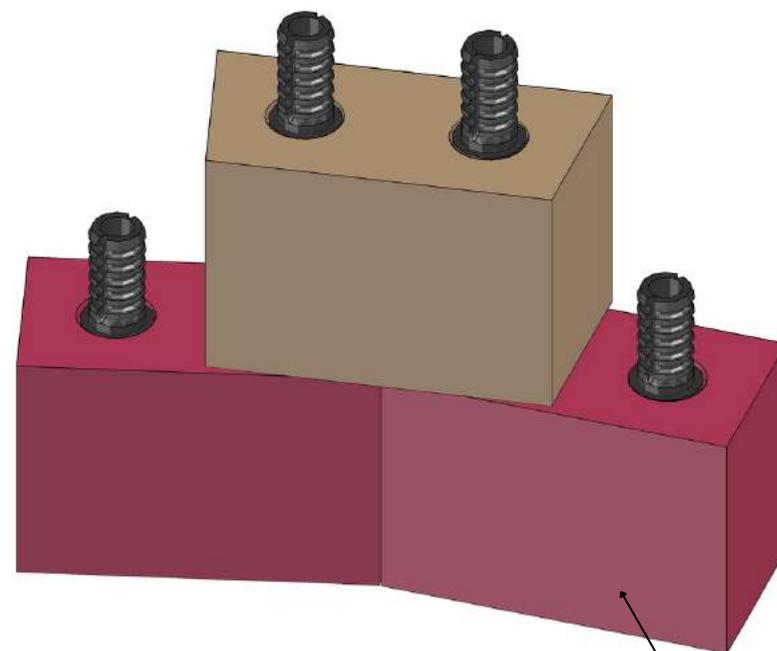




Montaggio realizzato con i tasselli

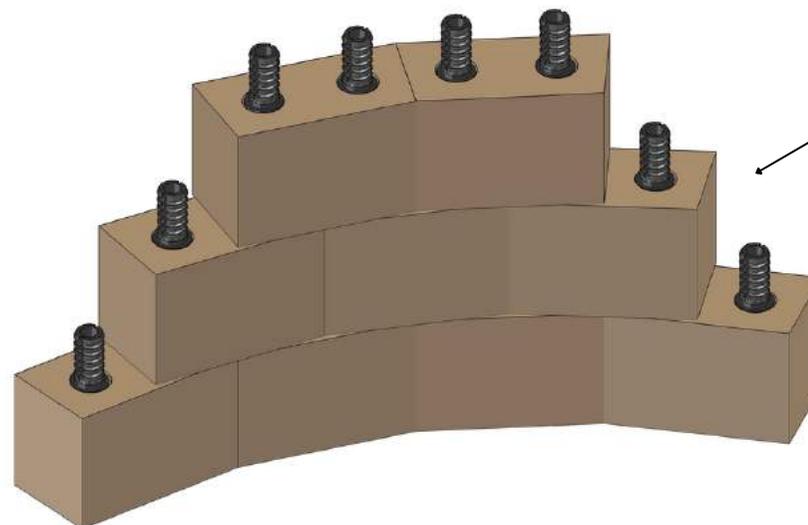

Se il tuo progetto include BlocX a 45°

Le sezioni WoodBlocX con angoli di 45° sono realizzate con blocchi appositamente tagliati e svasati su entrambi i lati.

Ci sono due diversi BlocX da 45°: uno lungo e uno corto. Assemblando questi WoodBlocX come illustrato, si ottengono gli angoli ottusi di 135° delle nostre strutture.

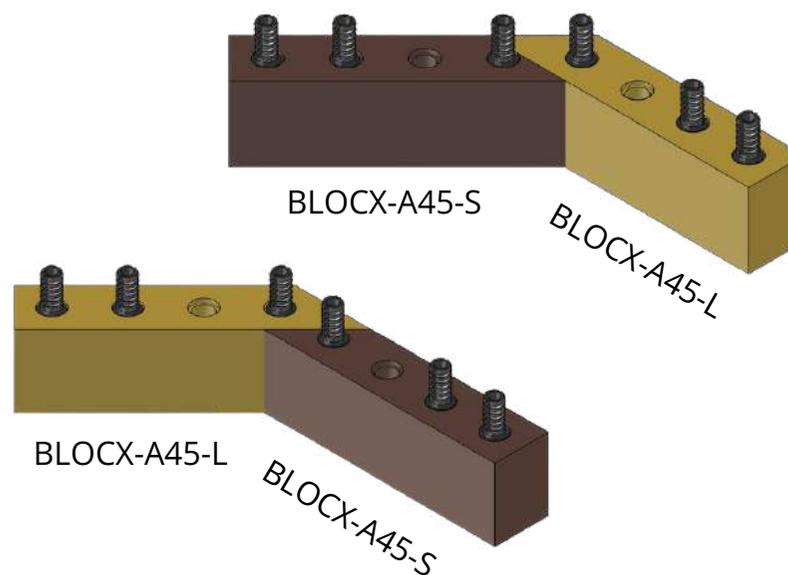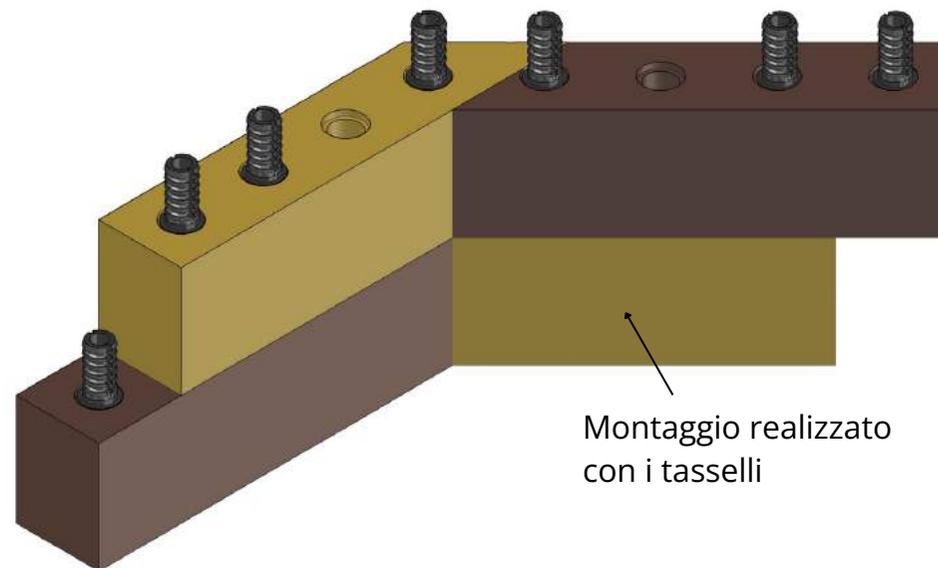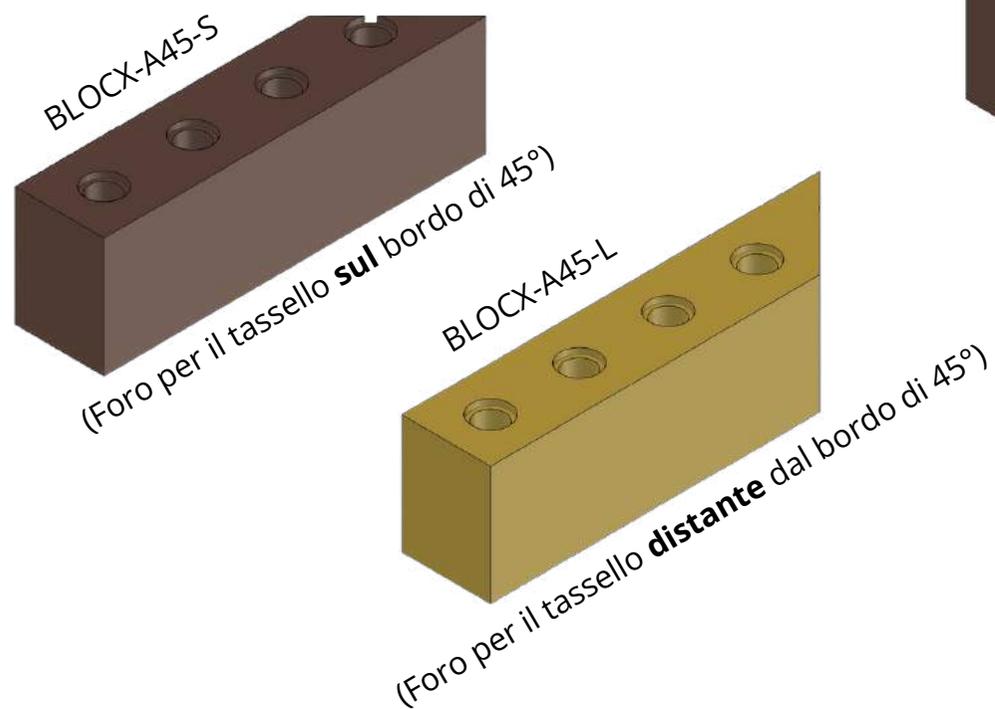


Costruire una panchina

Se il tuo progetto WoodBlocX include una panchina, troverai i componenti aggiuntivi per costruirla all'interno del kit.

Le panchine WoodBlocX sono realizzate con un rivestimento del piano di appoggio appositamente preforato solo sul lato inferiore.

Per installarlo, basta fissarlo con l'aiuto di un martello. Non colpire il rivestimento direttamente col martello per non danneggiarlo, usa un blocco BlocX di riserva.

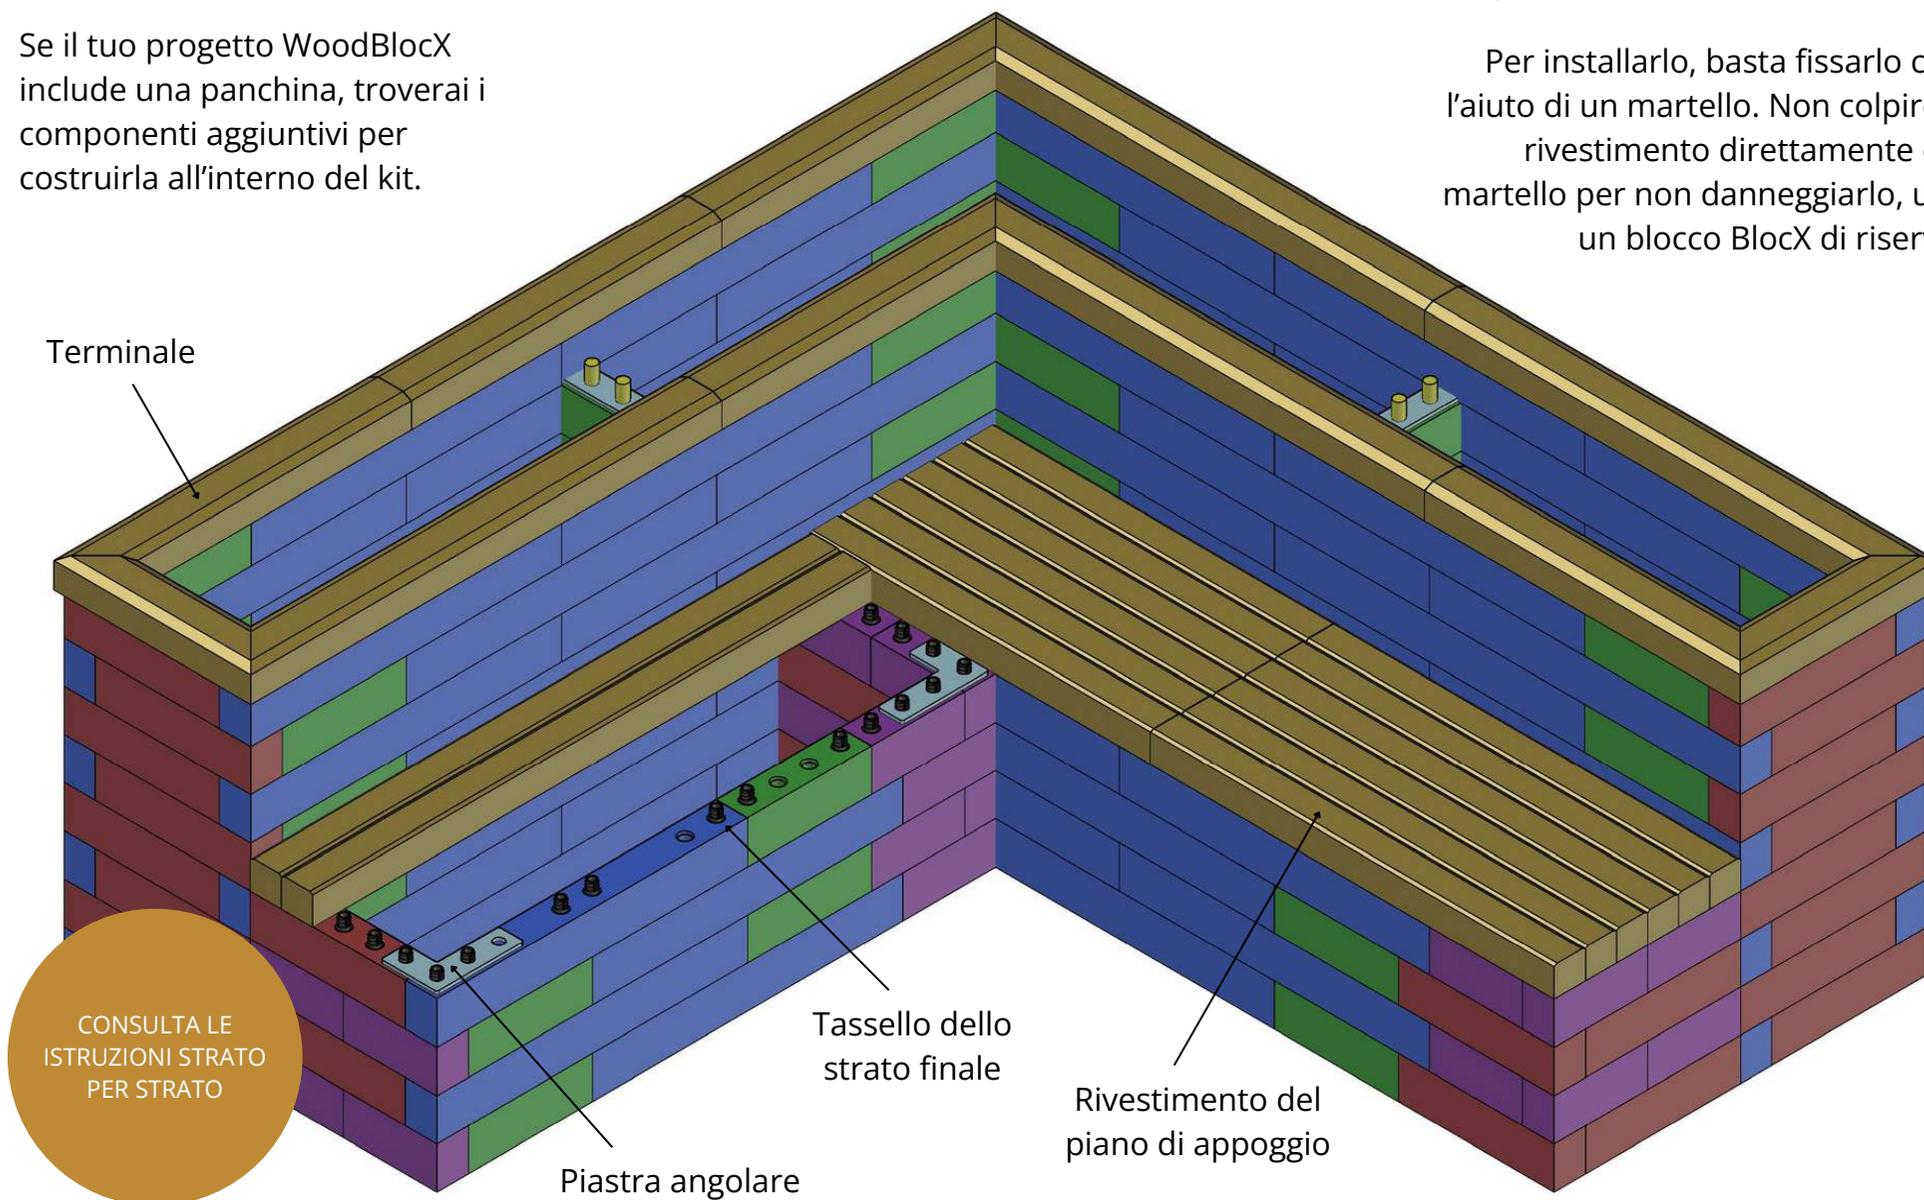


Costruire dei gradini

Se il tuo progetto WoodBlocX include dei gradini, troverai tutti i componenti necessari per costruirli all'interno del kit.

I nostri gradini sono progettati per essere costruiti sopra ad un banco di terra; non sono stabili se realizzati sul suolo.

I gradini WoodBlocX sono realizzati con un rivestimento del piano di appoggio appositamente preforato solo sul lato inferiore.

Per installarlo, basta fissarlo con l'aiuto di un martello. Non colpire il rivestimento direttamente col martello per non danneggiarlo, usa un blocco BlocX di riserva.

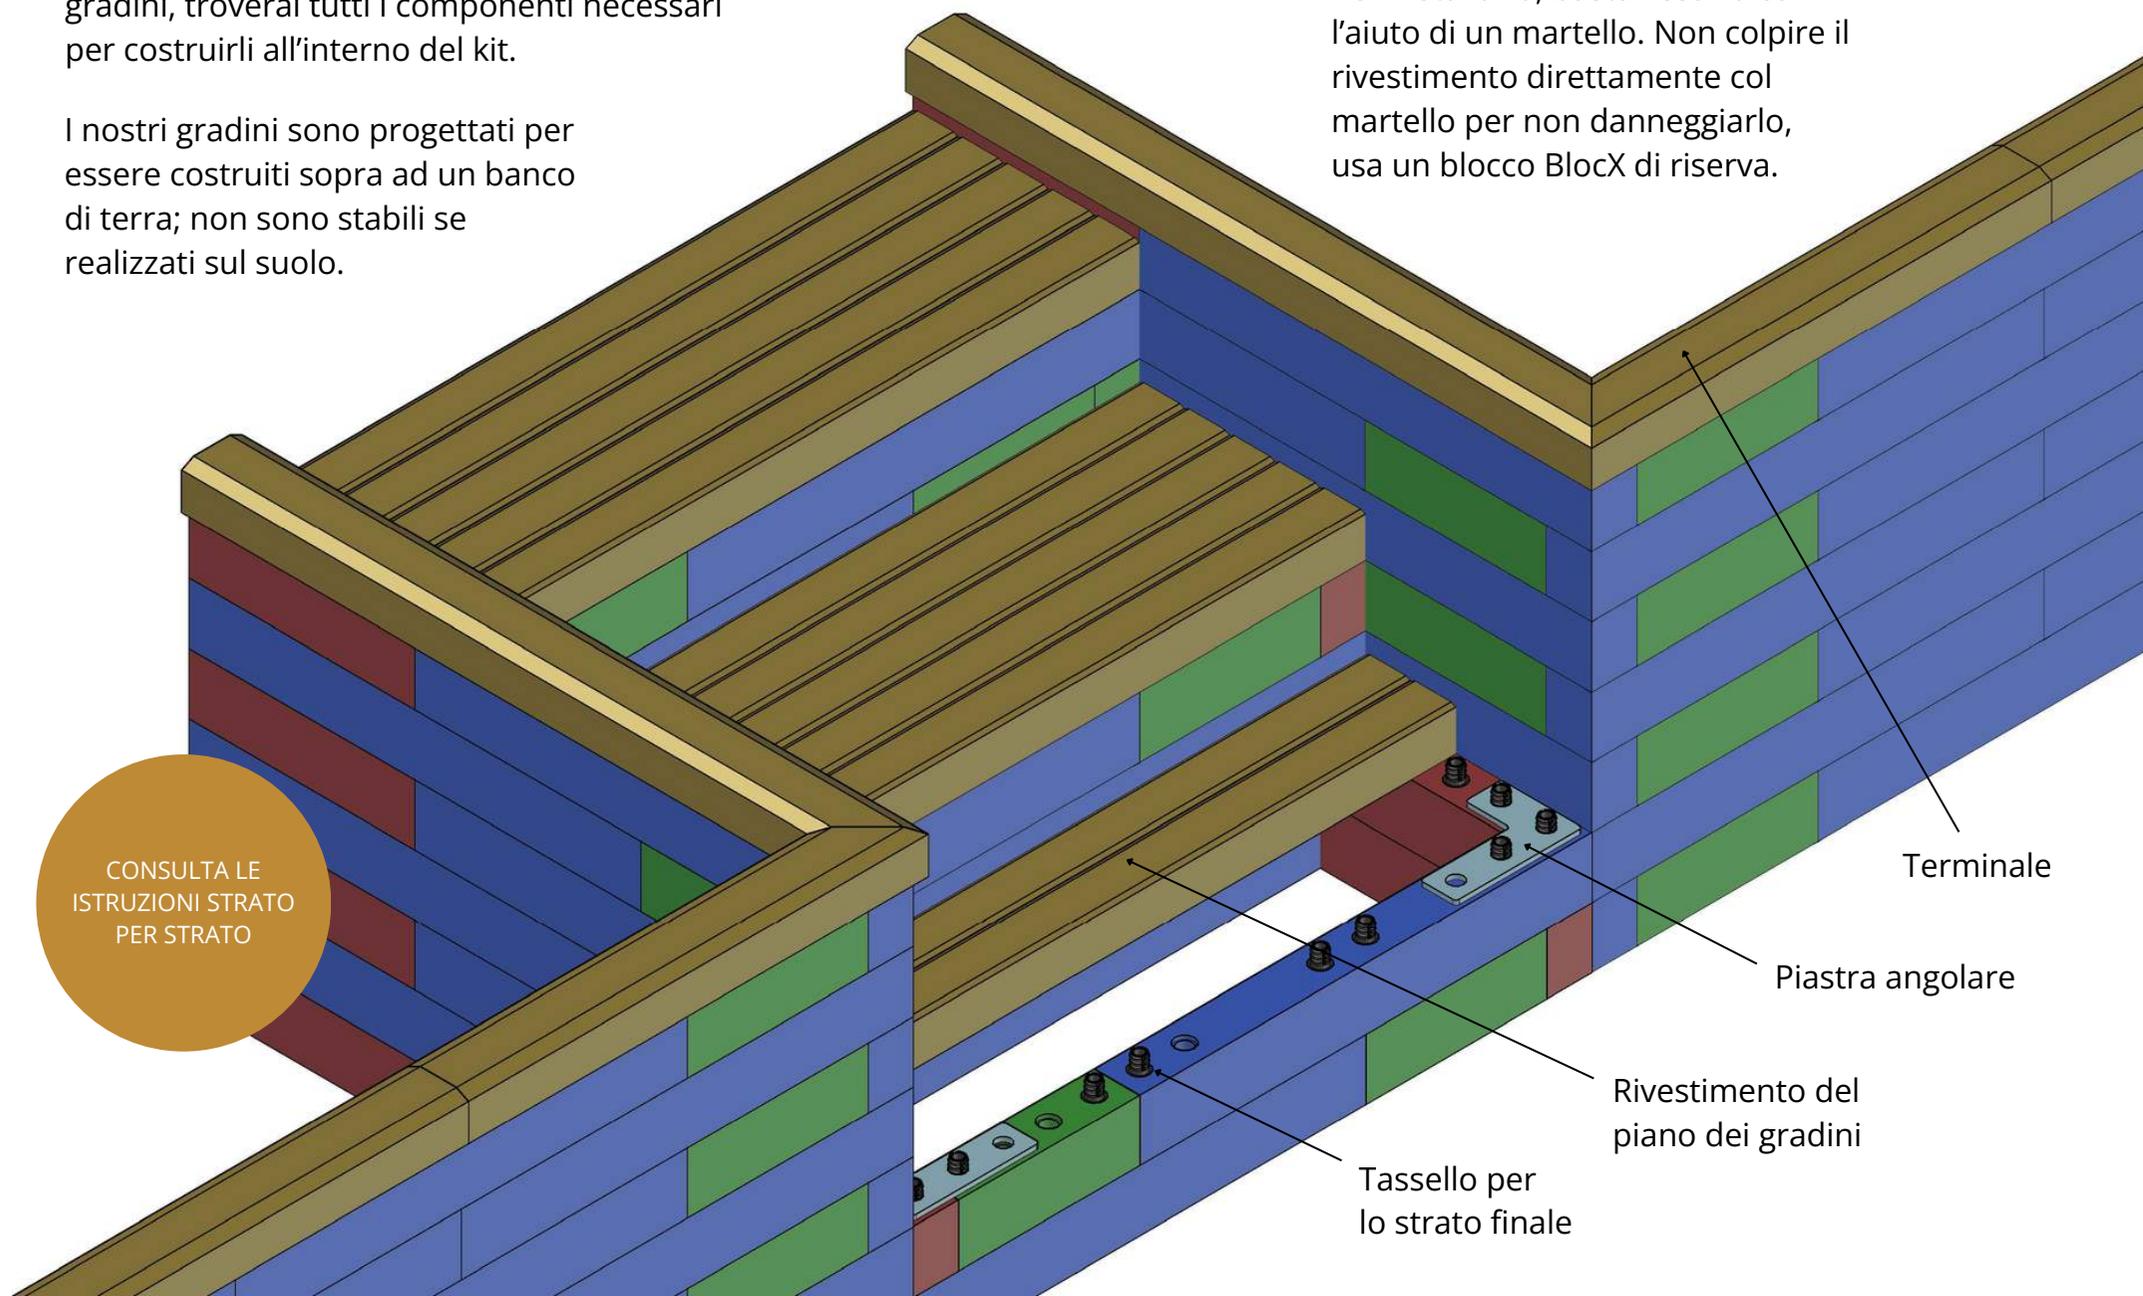

CONSULTA LE
ISTRUZIONI STRATO
PER STRATO

Terminale

Piastra angolare

Rivestimento del
piano dei gradini

Tassello per
lo strato finale

Codice colore WoodBlocX



BLOCX-10 (L 750 x P 75 x A 100 mm)



BLOCX-05 (L 375 x P 75 x A 100 mm)




BLOCX-04 (L 300 x P 75 x A 100 mm)




BLOCX-03 (L 225 x P 75 x A 100 mm)



BLOCX-02 (L 150 x P 75 x A 100 mm)




BLOCX-A07 (L 155 x P 75 x A 100 mm)



BLOCX-A15 (L 160 x P 75 x A 100 mm)



BLOCX-A45-L (L 353 x P 75 x A 100 mm)



BLOCX-A45-S (L 322 x P 75 x A 100 mm)



Tassello normale



Tassello dello
strato finale



Piastra angolare



Picchetto



Staffa angolare



LE ISTRUZIONI
STRATO PER STRATO
VENGONO INVIATE
PER E-MAIL

WOOD
BloCkX

Contattaci via [chat](#) 800 959 172 | woodblocx.it