

Come installare le protezioni per il raccolto

Le protezioni per il raccolto WoodBlocX sono paletti in acciaio cavi all'interno da 16 mm color ruggine naturale che permettono di creare zone di coltivazione protette da reti regolabili in altezza per i nostri orti rialzati.

Devono essere installati a tutti gli angoli dell'orto rialzato e si fissano facilmente all'interno dello strato terminale. Per gli orti rialzati che superano i 2,25 m di lunghezza, si consiglia di aggiungere un paletto ad ogni contrafforte.

Ogni paletto misura 1,2 m di altezza e ha una sfera sulla cima di 4 cm di diametro. Staffe per il fissaggio, anelli regolabili e viti sono in dotazione. **NON** forniamo reti o coperture.

Puoi scegliere di aggiungere le protezioni per il raccolto al tuo ordine. Il nostro sistema calcola automaticamente quanti pezzi servono per il tuo progetto, oppure puoi decidere di acquistarli separatamente.

[Contattaci](#) in caso di domande o per ricevere assistenza.



Proteggi il tuo orto da ospiti indesiderati!




**WOOD
BlocX**

Contattaci via [chat](#) | woodblocx.it


Kit montaggio protezione per il raccolto

1 x

=

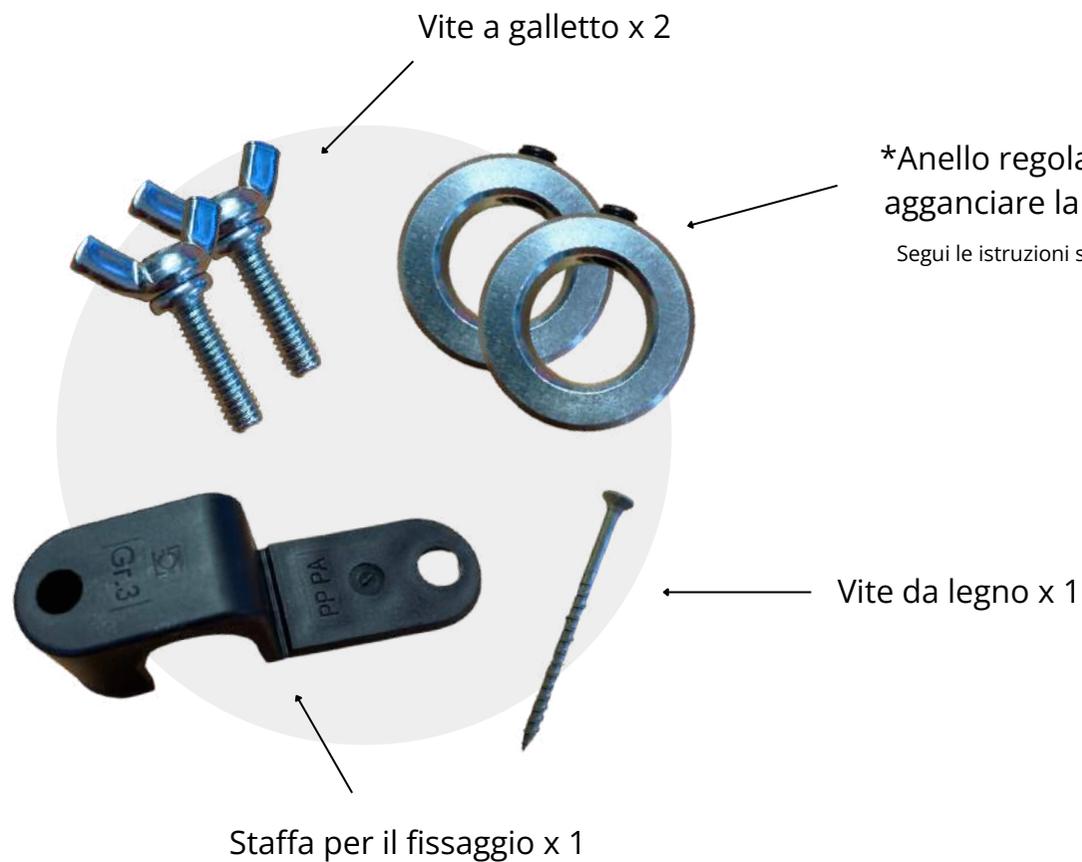

*ANELLO REGOLABILE PER AGGANCIARE LA RETE: SVITARE L'INSERTO NERO FILETTATO E INSERIRE LA VITE A GALLETTO

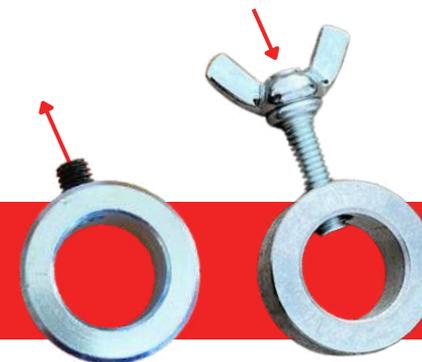





Terminali in stile tradizionale e moderno: i paletti si installano con lo stesso metodo



Chiudi la staffa di fissaggio: piega la plastica lungo la linea segnata, come mostrato nelle immagini.

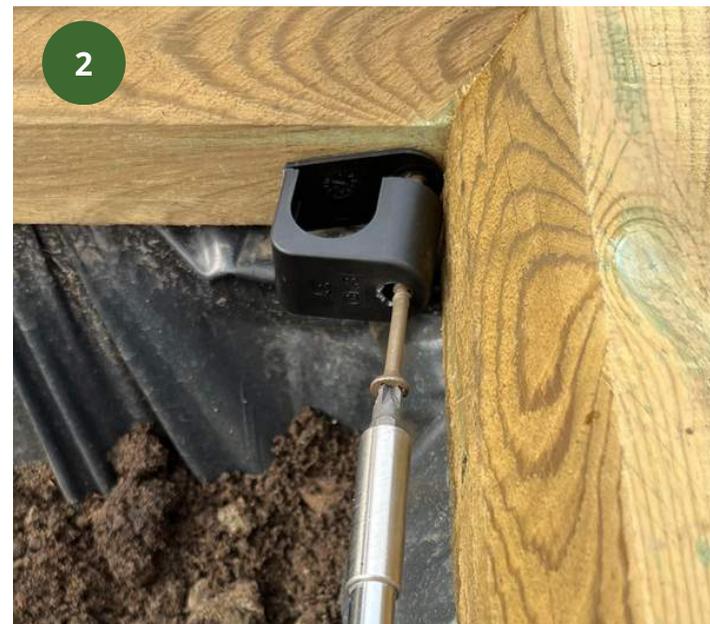

Avvita la staffa al terminale: inserisci la staffa di fissaggio all'interno dell'angolo del terminale WoodBlocX.

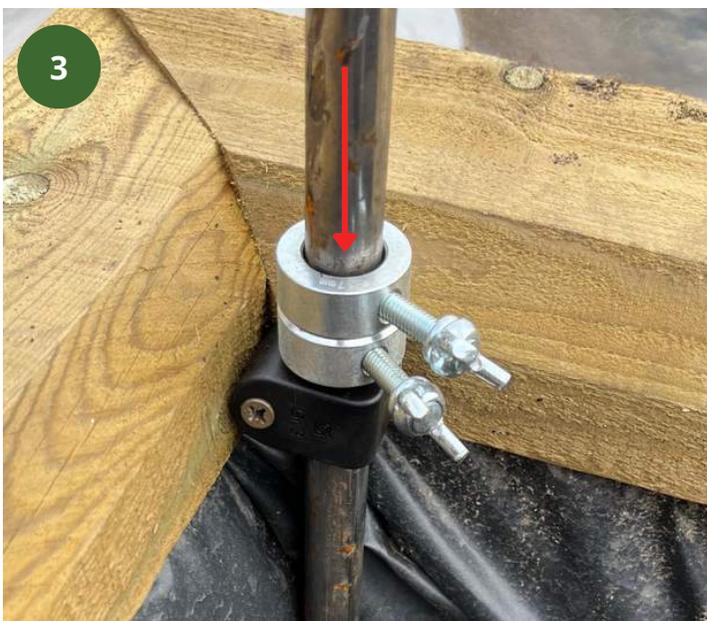

Separa gli anelli e fissa la rete: aggancia la rete intorno alle viti a galletto e posiziona gli anelli regolabili uno in alto e l'altro in basso.



Regola l'altezza: usa la vite a galletto per sollevare o abbassare la rete del tuo orto rialzato. **OTTIMO LAVORO!**